REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

Kryty dilatačních spár

Kryty do podlah, stěn a stropů / Systém do interiérů i exteriérů
Profily do garáží a industriálních prostor



Příslušenství:
Protipožární šňůry,
pojistné membrány,
akustické bariéry

CS™ Couvraneuf®

CERTIFIKOVANÉ A TESTOVANÉ PRODUKTY REXGLAS

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

Komplexní řešení pro objektové dilatace

S více než čtyřicetiletými zkušenostmi v navrhování a výrobě krytů dilatačních spár nabízí C/S nejkomplexnější sortiment na světě. Našim zákazníkům poskytujeme také podporu během všech fází: od výběru až po praktické rady při instalaci.

V této publikaci Vám pomůžeme s volbou nejvhodnějších krytů dilatačních spár pro váš projekt. Budeme brát v úvahu předpokládané pohyby, šířku spáry, podmínky pro používání a estetiku povrchové úpravy.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám odpovíme a poskytneme technickou asistenci.

Široké možnosti použití

CS™ Couvraneuf®


Vzdělávací instituce


Zdravotnická zařízení


Letiště a nádraží


Parkoviště


Byty


Nákupní centra


Maloobchodní prodejny


Obchody


Sportovní haly


Hotely

Profil společnosti

Zkušenosti společnosti REXGLAS patří k těm nejrozsáhlejším na českém i slovenském trhu. Při navrhování krytů, jejich inovování i výrobě čerpáme z více než 20 let zkušeností v tomto oboru.
Naše technická podpora vám pomůže v každé fázi projektu - od výběru produktu až po praktické připomínky během montáže.
Chceme, abyste si vždy vybrali ten správný kryt dilatační spáry a vyhnuli se tak špatné volbě, která by vás mohla stát zbytečné peníze.

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

www.rexglas.cz

REXGLAS nabízí tento sortiment

- interiérové příčky a dveře z bezpečnostního skla REXGLAS
- exteriérové přístřešky z bezpečnostního skla na samonosné konzolové konstrukci REXGLAS
- exteriérové závěsné markýzy z bezpečnostního skla REXGLAS
- exteriérové přístřešky z bezpečnostního skla na závěsné ocelové konstrukci REXGLAS
- nástěnné ochranné prvky z nerezu
- nástěnné ochranné prvky ACROVYN®
- nástěnné ochranné prvky do těžkých provozů STELATEX®
- čistící zóny PEDISYSTEM®
- slunolamy AIRFOIL®
- přestavitelné příčky ELIMAX®

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

SYSTÉMY PODLAHOVÝCH KRYTŮ DILATAČNÍCH SPÁR DO INTERIÉRŮ

9–20

Model	Doporučené použití	Zapuštění	Bodová zátěž	Šířka spáry	Směry pohybu	Specifikace odolnosti	Strana
GFS	Pro všechny druhy povrchů, ideální pro dodatečnou montáž nebo renovaci starých spár	0 mm	250 kg	25–65 mm			10–11
GFS	Určeno pro koberce, stěrky a vinylové podlahy	3–5 mm	250 kg	25–65 mm			12–13
GFS	Určeno speciálně pro dlažbu	10–14 mm	250 kg	25–65 mm			14–15
GFT	Profily s hladkými pružnými pásy určené převážně pro interiéry	30–60 mm	250 kg	0–60 mm			16–17
W	Celokovový povrchově montovaný kryt pro mírnou zátěž v interiéru	0 mm	250 kg	0–80 mm			18–19
APF 30/15	Celokovový zabudovaný kryt pro dlažby	15 mm	1000 kg	0–30 mm			20

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMY PODLAHOVÝCH KRYTŮ DILATAČNÍCH SPÁR DO INTERIÉRŮ A GARÁŽÍ

21-28

Model	Doporučené použití	Zapuštění	Bodová zátěž	Šířka spáry	Směry pohybu	Specifikace odolnosti	Strana
RLO	Kryt pro objekty s velkou zátěží, obchody a parkoviště, odolává intenzivnímu provozu	0 mm	1000 kg	55 mm			22
GFT	Kryt do interiérů i garáží, umožňuje velké pohyby	50 mm	1000 kg	0–50 mm			23
RLG	Celokovový povrchově montovaný kryt pro velké zátěže	0 mm	2500 kg	45 mm			24
APFN	Celokovový povrchově montovaný kryt pro velké zátěže a vertikální i horizontální pohyb	0 mm	2500 kg	90–140 mm			25
APF	Celokovový zabudovaný kryt pro velké zátěže	25–100 mm	2500 kg	0–150 mm			26–27
W	Univerzální hliníkový kryt pro velké spáry a pohyby	0 mm	2500 kg	0–120 mm			28

SYSTÉMY KRYTŮ DILATAČNÍCH SPÁR DO GARÁŽÍ

29–36

Model	Doporučené použití	Zapuštění	Bodová zátěž	Šířka spáry	Směry pohybu	Specifikace odolnosti	Strana
PDS	Kryt pro venkovní parkoviště vystavená dešti a sněhu	30–90 mm	1000 kg	0–50 mm			30
GFT	Odolný kryt spáry dodávaný v mnoha variantách	25–40 mm	1000 kg	0–40 mm			31
ZB	Kryt z jednoho kusu EPDM pro venkovní použití	19 mm	1000 kg	50–100 mm			32–33
KP	Kryt pro parkoviště, velkosklady apod. Ideální pro renovaci tmelových spár	0 mm	1000 kg	20–60 mm			34–35
HB	Profil pro parkoviště	57–89 mm	1000 kg	25–100 mm			36

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

SYSTÉMY SEISMICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTŮ DILATAČNÍCH SPÁR

37–43

Model	Doporučené použití	Zapuštění	Bodová zátěž	Šířka spáry	Směry pohybu	Specifikace odolnosti	Strana
GTP HD	Seismický kryt pro interiéry a garáže	16 mm	1000 kg	50–100 mm			38–39
DGTR	Seismický kryt pro PVC podlahy a koberce	30 mm	250 kg	50–100 mm			40–41
GTRD	Seismický kryt pro dlažby	30 mm	250 kg	50–100 mm			42–43

PODLAHOVÉ DĚLICÍ SYSTÉMY

44–49

Model	Doporučené použití	Zapuštění	Bodová zátěž	Šířka spáry	Směry pohybu	Specifikace odolnosti	Strana
JF	Profil pro pracovní dilatační spáru v dlažbě vyrobený z extrudovaného termoplastu	8–16 mm	250 kg	0–8 mm			45
JF 30-50, JO 30	Profil pro materiály pokládané do maltového lože	30–50 mm	250 kg	0–8 mm			46
JSI	Profil pro řezané spáry; k dispozici i hliníkové a mosazné aplikace pro leštěné podlahy	30–35 mm	250 kg	2–6 mm			47
JFA	Profil pro pracovní dilatační spáru v dlažbě vyrobený z hliníku a extrudovaného termoplastu	10–15 mm	250 kg	0–15 mm			48
JFB	Celokovový profil pro pracovní dilatační spáru v dlažbě	10–14 mm	1000 kg	0–13 mm			49

SYSTÉMY KRYTŮ DILATAČNÍCH SPÁR PRO FASÁDY, ZDI A STROPY

50–60

Model	Doporučené použití	Zapuštění	Šířka spáry	Směry pohybu	Specifikace odolnosti	Strana
FGFS	Povrchově montovaný kryt pro všechny povrchy stěn, navazuje na podlahový profil GFS Series	0 mm	30–55 mm			51
FWF	Kryt pod finální hladkou omítku s hladkým pružným pásem	1 mm	30–55 mm			52
FWFP	Kryt pod jádrovou hrubou omítku, obklad a sádrokarton s hladkým pružným pásem	14 mm	0–65 mm			53
FWS	Kryt pod finální hladkou omítku, umožňuje velké pohyby	1 mm	55–105 mm			54
SMN	Povrchově montovaný kryt pro velké spáry a pohyby	0 mm	25–100 mm			55
AFW	Kryt pro kombinaci s jádrovou hrubou omítkou, obklady a sádrokartonem. Je určen pro velké spáry a pohyby	16 mm	0–100 mm			56
W – PVC	Základní řada povrchově montovaných krytů z PVC ve třech barevných provedeních	0 mm	15–50 mm			57
W – hliník	Designový kryt pro střední spáry a pohyby	0 mm	0–100 mm			58–59
JDN	Pryžový kryt vtlačený do spáry	0 mm	10–60 mm			60

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY


PŘÍSLUŠENSTVÍ

62–63

Model	Doporučené použití	Šířka spáry	Směry pohybu	Specifikace odolnosti	Strana
Protipožární pásky	Protipožární pásky ze z pěnitelného laminátu Kerafix Flexpan	10–136 mm			62
Pojistná membrána	Pružná membrána kompatibilní s většinou krytů dilatačních spár	20–120 mm			63

Vysvětlivky


- Kryt umožňuje pouze horizontální pohyby
- Kryt umožňuje horizontální a vertikální pohyby
- Kryt umožňuje horizontální, vertikální a boční pohyby
- Kryt se plně přizpůsobuje seismické aktivitě
- Kryt do prostor se středně intenzivním pohybem chodců
- Kryt snese intenzivní pohyb chodců, nákupních vozíků, pojízdných postelí apod. o hmotnosti do 1 t
- Kryt snese zátěž osobními automobily do 3,5 t
- Vysoce odolný kryt spáry, odolává vysoké zátěži a těžkým nákladům
- Kryt je vhodný pro aplikaci do interiéru
- Kryt je vhodný pro aplikaci do exteriéru
- Kryt lze doplnit o pojistnou membránu
- Kryt je 100% voděvzdorný
- Protipožární ochrana, odolává plamenům, žáru a hořlavým plynům
- Akustická bariéra, tlumí zvuk přenášený vzduchem

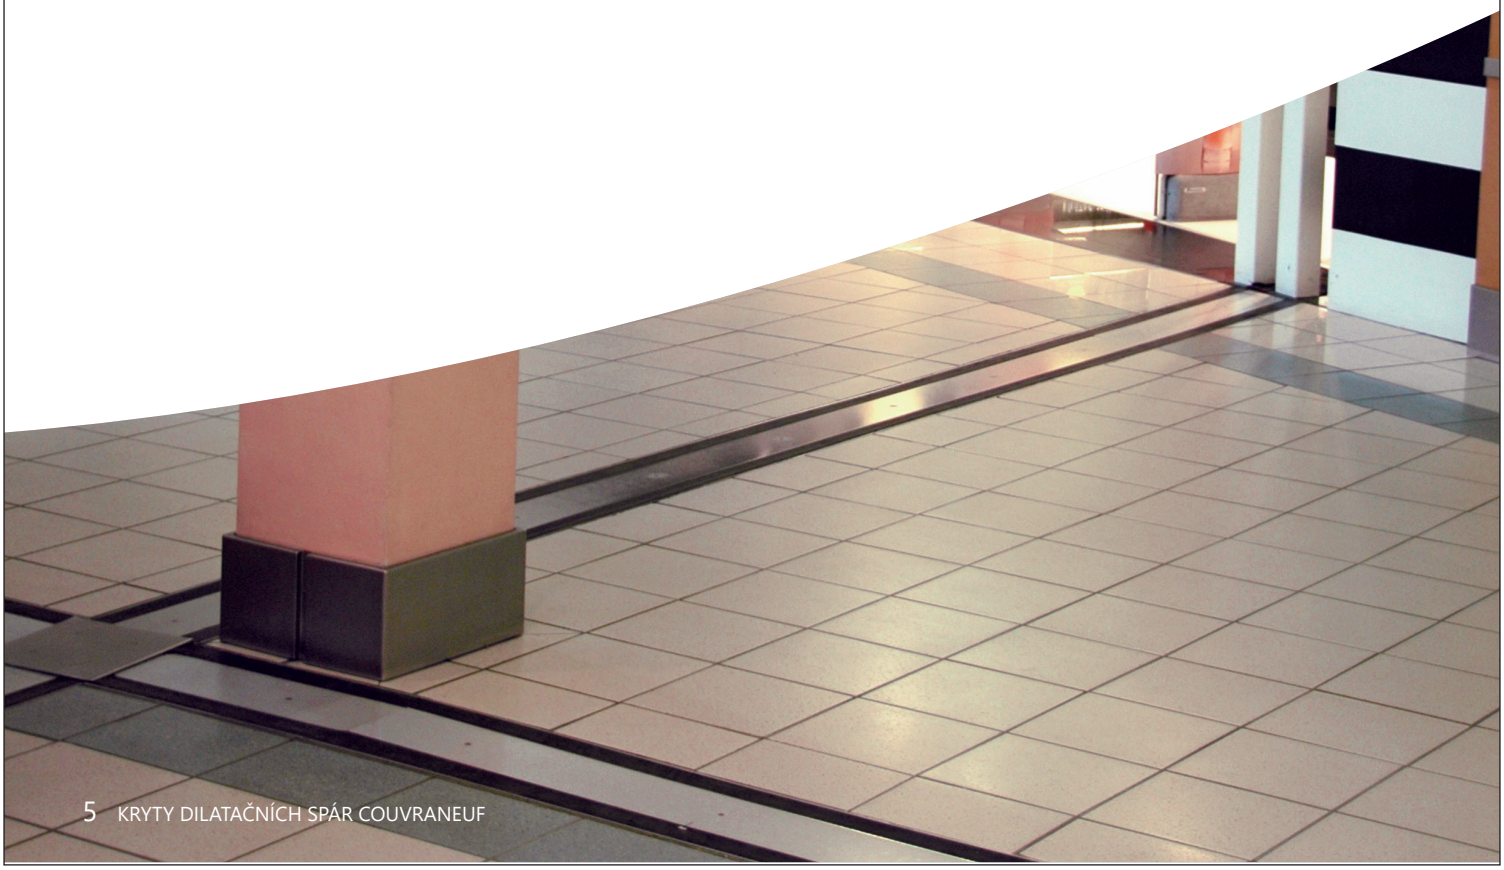





Národní stadion, Varšava, Polsko

Největší stadion v Polsku byl postaven u příležitosti evropského šampionátu v roce 2012 a pojme 80 000 diváků. Společnost C/S vytvářela vodotěsné kryty dilatačních spár pro venkovní komunikace, přístupové cesty a podzemní parkoviště. Součástí našeho kompletního řešení na klíč jsou také horizontální a vertikální systémy krytů spár v šatnách.

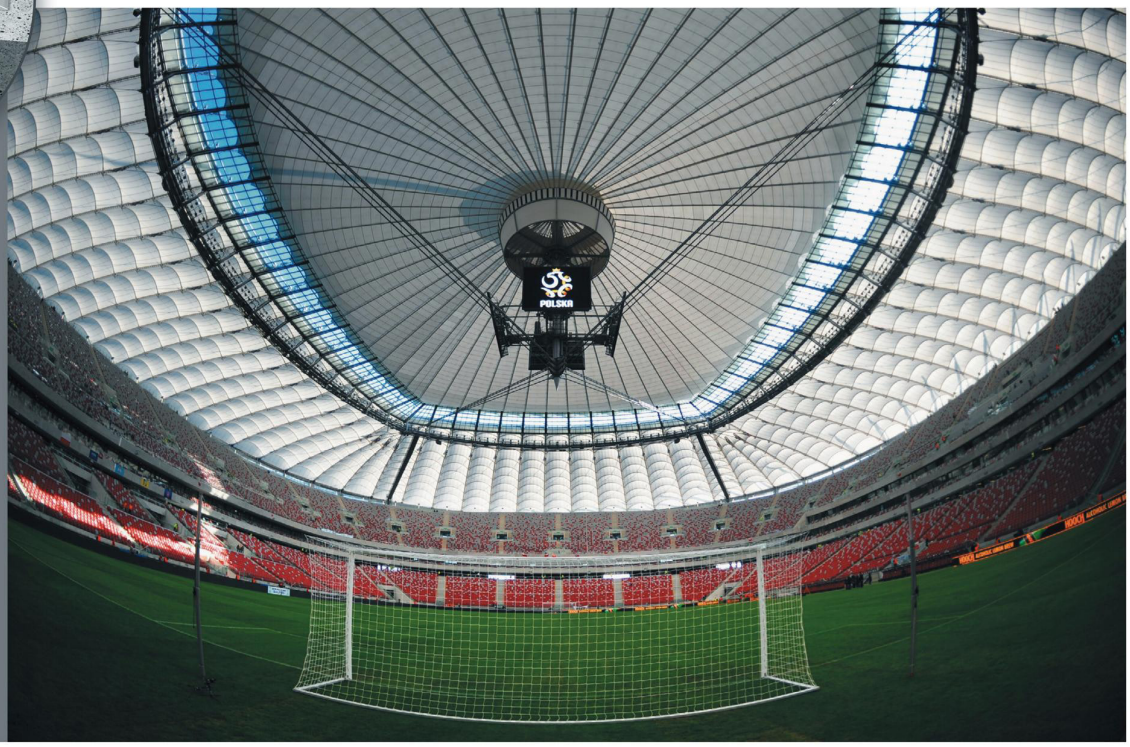

Nádraží Waterloo, Londýn, Anglie

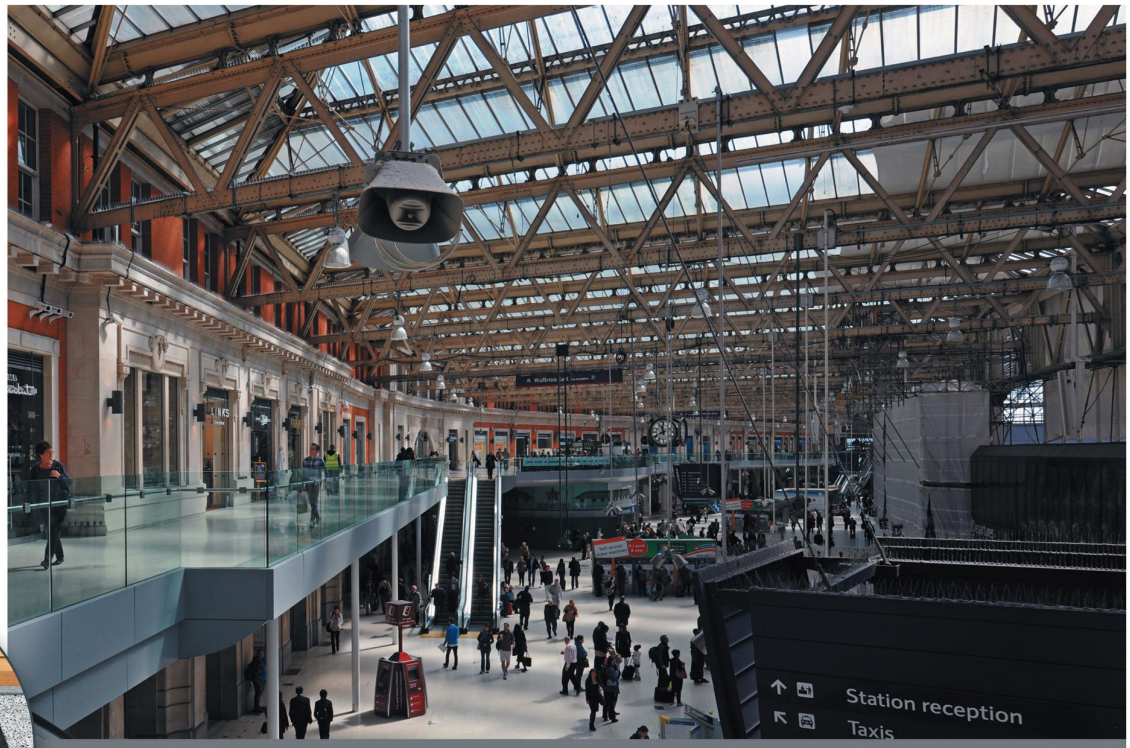


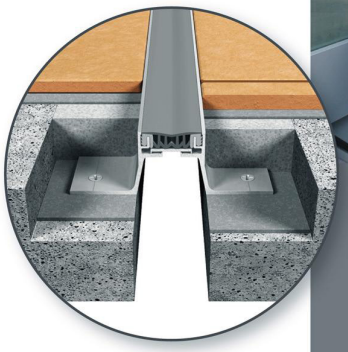

S více než 90 miliony cestujících ročně je komplex Waterloo v Londýně nejvytíženějším nádražím ve Velké Británii. Během rozsáhlé rekonstrukce v roce 2012 byla přistavěna mimo jiné i galerie, která prochází hlavní halou po celé délce prvního poschodí. Naše kryty dilatačních spár byly zvoleny pro svou dlouhou životnost, minimální náklady na údržbu, odolnost zátěži projíždějících nákladů a mechanickému poškození a také pro různou hloubku rámů pro dané podlahové krytiny.

Největší africké nákupní centrum bylo postaveno v roce 2012 podle nejnovějších a nejnáročnějších standardů architektury a stavebních technologií. Na realizaci se podílela také společnost C/S. Ve spolupráci s investory a inženýrským týmem vyvíjela a dodávala vysoce odolné kryty dilatačních spár, které obstojí v náročném provozu nákupního střediska otevřeného veřejnosti 365 dní v roce. Naše systémy krytů dilatačních spár jsou instalovány ve všech areálech, většině módních butiků a v podzemních garážích.



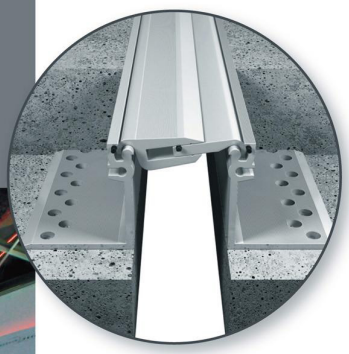


Nákupní centrum Morocco Mall, Casablanca, Maroko

spár pro prestižní projekty na celém světě



Nemocnice Paříž-Jih, Paříž, Francie

Nová Nemocnice Paříž-Jih je se svou kapacitou 1000 lůžek největším zdravotnickým zařízením ve městě. Společnost C/S vytvořila kryty dilatačních spár, jejichž vzhled doplňuje design interiéru a ladí s hladkou vinylovou podlahou. Tyto kryty bezpečně obstojí v celodenním intenzivním provozu. Společnost C/S také vybavila interiéry nástěnným ochranným systémem Acrovyn® – ochrannými pláty, madly a systémy svodidel.

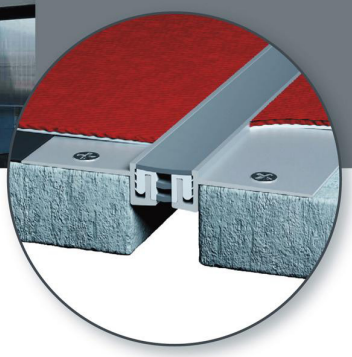

Jak vybrat správný profil

Specifikace

- Konstrukční mezery jsou navrženy tak, aby umožňovaly pohyby budovy a ochránily interiérové a exteriérové prvky před poškozením.
- Objektové dilatace jsou systémové spáry umožňující řízené pohyby stavebních objektů.
- Spáry jsou často širší ve vyšších patrech.

Druhy pohybů

Tepelné rozpínání a smršťování. Pohyby způsobené rozpínající se strukturou a smršťováním při změně teplot nebo při vysychání.

Usazování. Pohyb vyvolaný živou nebo neživou zátěží struktury na základy.

Poryvy větru. Působení silného větru na strukturu, zejména u vysokých budov.

Seismický pohyb. Pohyb do různých směrů způsobený seismickou aktivitou.

Kryty dilatačních spár zakrývají spáru a umožňují předpokládaný pohyb objektu.

Šířka dilatační spáry

Nominální šířka spáry je navrhovaná ideální šířka spáry v ideálních podmínkách, od které se počítají pohyby objektu ve všech směrech.

Předpokládaný pohyb

Může být vyčíslen jako celkový pohyb, jako procento rozpínání spáry do šířky nebo nejčastěji jako pohyb +/-.

Například dilatační spára s nominální šířkou 50 mm a přepokládaným rozpínáním a smršťováním 25 mm může být definována:

- 50 mm ± 25 mm
- 50 mm s celkovým pohybem 50 mm
- 50 mm ± 50 %

Použití ve stavebnictví a požadavky na odolnost zátěži

Účel, k němuž je budova určena, ovlivňuje volbu krytů dilatačních spár.

Pokud se jedná o dilatační spáry například v nemocnici nebo v jiném objektu, kde je hygiena a ochrana proti infekcím prioritou, pak bude vhodnou volbou hladké těsnění, protože bude zarovnáno s povrchem, snadno po něm budou přejíždět kolečka a bude vodotěsné.

V objektech s intenzivním dopravním provozem, kde ochrana před infekcemi není tak důležitá, jako jsou průmyslové, volnočasové nebo obchodní provozy, je na výběr široká škála profilů – ekonomické varianty s elastomery nebo celokovové profily do těžkých provozů (například pro pojezd vysokozdvižných vozíků).

Pro budovy s velmi intenzivním dopravním provozem a zátěží projíždějících nákladů, jako jsou letiště, sportovní stadiony, nákupní centra nebo provozy těžkého průmyslu, jsou vhodné vysoce odolné kovové modely, které mají všechny výhody jako standardní řady a navíc odolnost bodové zátěži 6500 kg.

Kryty dilatačních spár mohou být zabudované, montované pod finální skladbou nebo povrchové, proto je vhodné vybírat profil společně s podlahovou krytinou. Profily pod finální skladbou jsou ekonomicky nejvýhodnější. Pro zabudované profily je třeba předem připravit kapsu, do které se profil kotví a zalévá speciálními betony.

Vzhled

Kryty dilatačních spár jsou vizuálně výrazným prvkem. Proto je třeba sladit je s povrchy podlah, stěn a s dalšími nápadnými prvky v interiéru. Profily mohou být vyrobeny z koextrudovaného termoplastu či EPDM pryže v barevné škále dle katalogu nebo mohou být celokovové hliníkové v povrchové úpravě elox, lakované dle vašeho požadavku, případně kombinované s nerezovou ocelí.

Další možnosti

Protipožární ochrana. Kryty dilatačních spár REXGLAS mohou být doplněny protipožární ochranou JOINTOFEU® a dosáhnout 1 až 3 hodin požární odolnosti. Všechny výrobky protipožární ochrany JOINTOFEU® jsou testovány.

Pojistná membrána. V případě pronikání vlhkosti lze dilatační spáru opatřit vodotěsnou membránu.

Akustické bariéry. Tam, kde je problémem přenos hluku, mohou být instalovány akustické bariéry.

Přechody mezi kryty dilatačních spár (např. přechod stěna – podlaha nebo křížení profilů). Přechody je nutné pečlivě propracovat, protože jejich špatné provedení může zničit i ten nejlepší systém krytů spár. Výhodou profilů vyráběných společností REXGLAS je velmi kvalitní zpracování těchto detailů.

Společnost REXGLAS s.r.o. dodává profily včetně odborné montáže a drží požadované záruky. V případě, že se rozhodnete pro montáž svépomocí, prostudujte si prosím následující informace.

Návod k instalaci

- Před zahájením instalace musí být všechny materiály zkontrolovány, zda nejsou poškozeny.
- Aklimatizace materiálu v prostředí instalace trvá 24 hodin.
- Prostudujte návod a seznamte se se všemi podrobnostmi a prvky systémů krytů dilatačních spár.
- Všechny naše systémy krytů dilatačních spár dodáváme včetně upevňovacích prvků. Pokud jsou používány hliníkové profily, dodáváme je s předvrtanými otvory.
- Pro instalaci zabudovaných krytů spár do podlahy musí být předem připraveny kapsy.
- Na podlahové betonové desce by měla být aplikována nesmršťovací samonivelační směs, která zajistí vodorovnou plochu a nosný podklad po celé šířce a délce základového rámu krytu dilatační spáry.
- Pokud je požadován systém protipožární ochrany, měl by být nainstalován před instalací krytů dilatačních spár.
- Jestliže je instalována pojistná membrána, která není součástí krytu dilatační spáry, měla by být instalována před započetím instalace krytů dilatačních spár.
- Pokud očekávaná denní teplota nepřekračuje 11 °C, ponechte 1,5mm mezeru na konci každého třímetrového úseku z důvodu tepelného rozpínání hliníku. Jednotlivé komponenty krytu svazujte (překrývejte střední část krytu s bočními rámy krytu).
- Všechna upevnění systému krytů dilatačních spár se budou nevyhnutelně přibližovat okrajům betonových podlahových desek. Proto je důležité, aby žádné upevnění nevyvíjelo přílišné jednostranné síly, které by mohly způsobit nalomení betonu po stranách podlahových desek a způsobit jeho odlamování.
- Doporučujeme, aby upevnění používaná při instalaci podlahových krytů spár byla zakotvena 40 mm do betonové desky.

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY



Couvraneuf®

SYSTÉMY PODLAHOVÝCH KRYTŮ DILATAČNÍCH SPÁR DO INTERIÉRŮ



GFS Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **20–65 mm** | profily **povrchově montované** | hliník s koextrudovaným pružným pásem

25-65 mm
ŠÍŘKA SPÁRY

0 mm
POVRCHOVÝ PROFIL


3 směry
POHYBU

interiérové
APLIKACE

exteriérové
APLIKACE

250 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ

pojistná membrána
PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

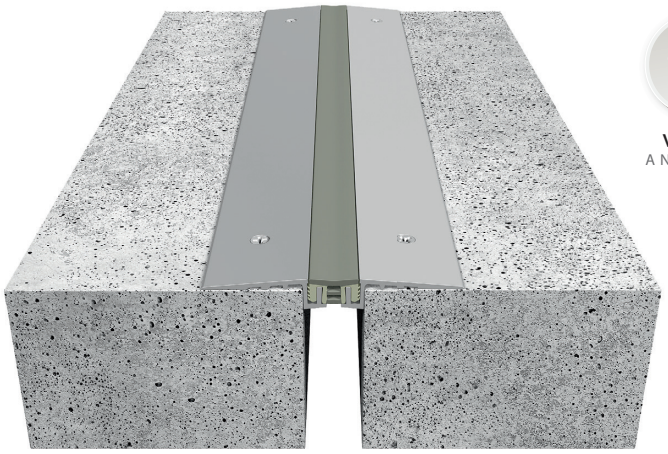


vozíky
A NEMOCNIČNÍ POSTELE

STŘEDNÍ ODOLNOST A VODĚVZDORNOST


Povrchově montovaný profil s hladkým pásem, vhodný do prostor se zvýšenými nároky na hygienu. Profil lze kombinovat s pojistnou membránou.


OBLASTI APLIKACE

Vhodné pro dodatečnou montáž a výměnu starých nebo poškozených krytů.

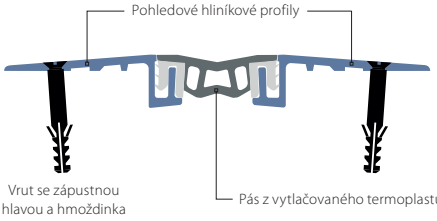

GFS 40.0, GFSW 40.0

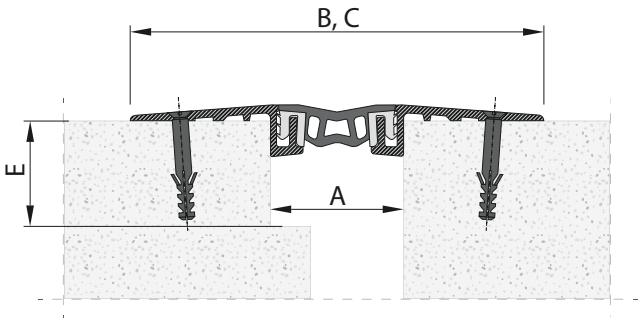


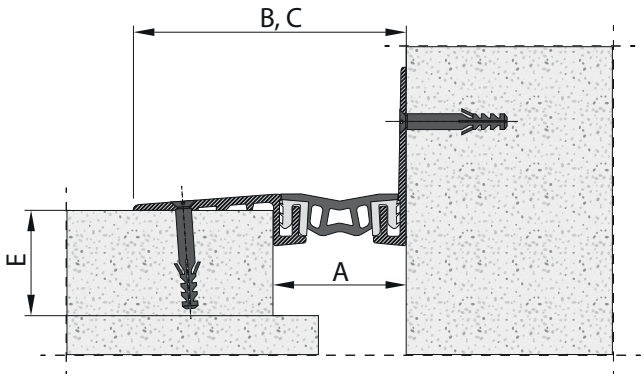

| DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **FGFS, str. 51**

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)		Zátěž
	A	B	C	E	↔	↕	↓
GFS 20.0	25,0	105,0	105,0	30,0	-2,0 / +3,0	± 2,0	± 3,0J
GFS 30.0	35,0	113,0	113,0	30,0	± 4,0	± 2,0	± 3,0J
GFS 40.0	45,0	124,0	124,0	30,0	± 6,0	± 2,0	± 3,0J
GFS 50.0	55,0	133,0	133,0	30,0	± 10,0	± 2,0	± 3,0J
GFS 60.0	65,0	143,0	143,0	30,0	± 12,5	± 2,0	± 3,0J
GFSW 20.0	25,0	63,0	63,0	30,0	-2,0 / +3,0	± 2,0	± 3,0J
GFSW 30.0	35,0	71,0	71,0	30,0	± 4,0	± 2,0	± 3,0J
GFSW 40.0	45,0	82,0	82,0	30,0	± 6,0	± 2,0	± 3,0J
GFSW 50.0	55,0	91,0	91,0	30,0	± 10,0	± 2,0	± 3,0J
GFSW 60.0	65,0	100,0	100,0	30,0	± 12,5	± 2,0	± 3,0J

Pás 60.0



Modely GFS 50.0 a 60.0 jsou vyztuženy středovým hliníkovým profilem pro vyšší odolnost

Pás 40.0



Pás 20.0



Pás z vytlačovaného termoplastu pro zvýšenou stabilitu




Tvrdší materiál pro silné a bezpečné upevnění k bočním hliníkovým rámům

Měkčí materiál umožňuje dilatační pohyby

Stěnový profil FGFS

strana 51

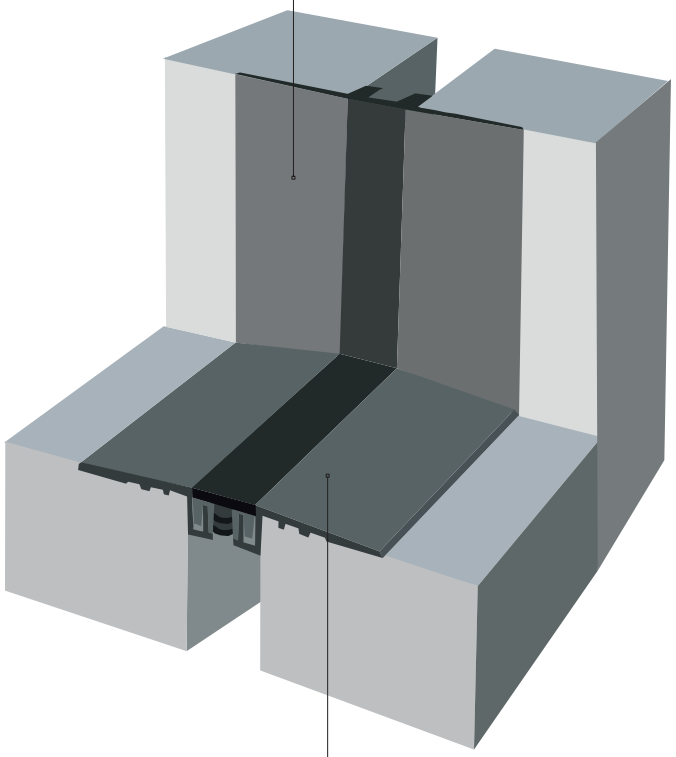

Podlahový profil GFS

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY
Role 21 m

ÚDRŽBA
Snadno vyměnitelné pásy

MATERIÁL
Koextrudovaný termoplast

BARVY

Černá	Šedá	Bílá	Béžová	Hnědá
RAL 9004	RAL 7001	RAL 9016	RAL 1019	RAL 8024

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

KOTVENÍ
7 bodů na m

BARVA

Přírodní elox
POHLEDOVÁ ČÁST

DILATAČNÍ PROFILY ŘADY **GFS.0**
LZE KOMBINOVAT S MODELY

GFS.3, GFS.5, GFS.10, GFS.14, GFT

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

GFS Series

Profil pro vinyl, PVC, koberce, stěrky a plovoucí podlahy

pro spáry **25–65 mm** | zapuštění **3–5 mm** | hliník s koextrudovaným pružným pásem

25-65 mm ŠÍŘKA SPÁRY | zabudovaný PROFIL | 3 směry POHYBU | interiérové APLIKACE | exteriérové APLIKACE | 250 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ | pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

vozíky A NEMOCNIČNÍ POSTELE




IDEÁLNÍ PRO VINYLOVÉ PODLAHY NEBO KOBERCE


Lehký kryt spáry s mírným zapuštěním, určený pro tenké a ohebné podlahové krytiny, jako jsou vinyl, koberce atd. Dále se profily používají pro různé typy stěrek. Pružný pás z PVC zabraňuje pronikání vody při čištění, je vyměnitelný a umožňuje mírné až středně velké pohyby ve třech směrech.


OBLASTI APLIKACE

Interiéry s koberci nebo vinylovými podlahami, hygienické a snadno čistitelné. Vhodné taktéž pro podlahy s pohledovými stěrkami.

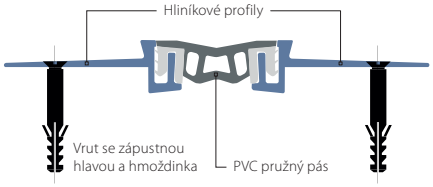

GFS 40.5, GFSW 40.5

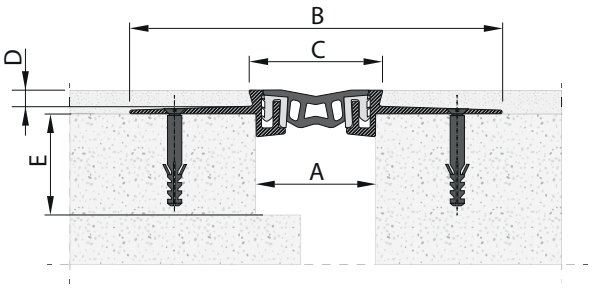

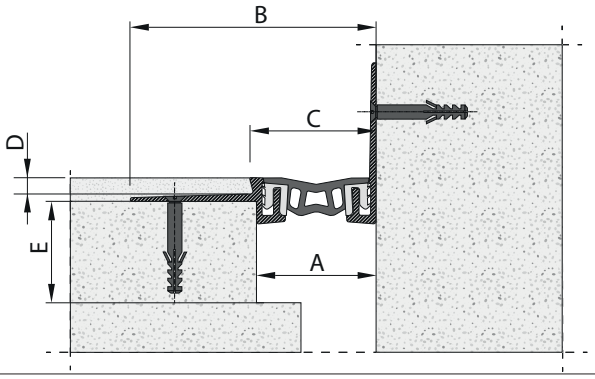

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **FWF, str. 52**

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily** | KOTVENÍ **7 bodů na m** | BARVA: Surový hliník

DILATAČNÍ PROFILY ŘADY **GFS.3** A **GFS.5** LZE KOMBINOVAT S MODELY **GFS.0, GFS.10, GFS.14, GFT**

Model		Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
3 mm	5 mm	A	B	C	D	E	↔	↕	⤢	
GFS 20.3	GFS 20.5	25,0	105,0	27,5	3,0 nebo 5,0	30,0	+3,0 / -2,0	+3,0 / -2,0	± 3,0	
GFS 30.3	GFS 30.5	35,0	113,0	35,0	3,0 nebo 5,0	30,0	± 4,0	+/ 2,0	± 3,0	
GFS 40.3	GFS 40.5	45,0	124,0	46,0	3,0 nebo 5,0	30,0	± 6,0	+/ 2,0	± 3,0	
GFS 50.3	GFS 50.5	55,0	133,0	48,5	3,0 nebo 5,0	30,0	± 10,0	+/ 2,0	± 3,0	
GFS 60.3	GFS 60.5	65,0	143,0	58,0	3,0 nebo 5,0	30,0	± 12,5	+/ 2,0	± 3,0	
GFSW 20.3	GFSW 20.5	25,0	63,0	24,5	3,0 nebo 5,0	30,0	+3,0 / -2,0	+3,0 / -2,0	± 3,0	
GFSW 30.3	GFSW 30.5	35,0	71,0	32,5	3,0 nebo 5,0	30,0	± 4,0	+/ 2,0	± 3,0	
GFSW 40.3	GFSW 40.5	45,0	82,0	43,0	3,0 nebo 5,0	30,0	± 6,0	+/ 2,0	± 3,0	
GFSW 50.3	GFSW 50.5	55,0	91,0	49,0	3,0 nebo 5,0	30,0	± 10,0	+/ 2,0	± 3,0	
GFSW 60.3	GFSW 60.5	65,0	100,0	59,0	3,0 nebo 5,0	30,0	± 12,5	+/ 2,0	± 3,0	

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY
Role 21 m

MATERIÁL
Koextrudovaný termoplast

ÚDRŽBA
Snadno vyměnitelné pásy

BARVY

Černá	Šedá	Bílá	Béžová	Hnědá
RAL 9004	RAL 7001	RAL 9016	RAL 1019	RAL 8024

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.



REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

GFS Series

Profil pro dlažbu a vinyl

pro spáry **25–65 mm** | profily zabudované **10 nebo 14 mm** | hliník s koextrudovaným pružným pásem

25-65 mm
ŠÍŘKA SPÁRY

zabudovaný
PROFIL

3 směry
POHYBU


interiérové
APLIKACE

exteriérové
APLIKACE

250 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ

pojistná membrána
PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

vozíky
A NEMOCNIČNÍ POSTELE

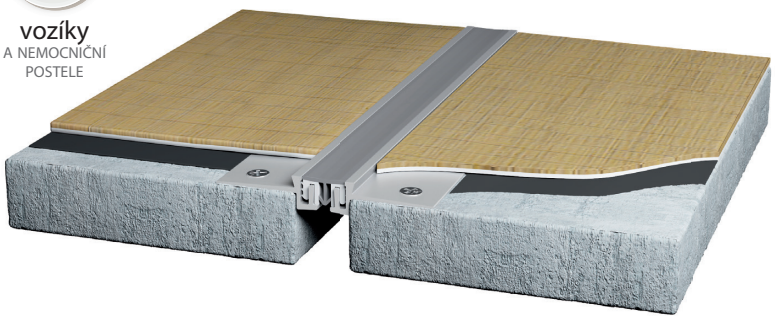


PROFILY PRO RŮZNÉ TLOUŠŤKY DLAŽEB


Lehký kryt s mírným zapuštěním, který může spojovat různé podlahové krytiny, jako je například vinyl, laminát nebo keramická dlažba. Pružný pás z PVC zabraňuje pronikání vody během čištění, je snadno vyměnitelný a umožňuje malé až středně velké pohyby ve třech směrech.


OBLASTI APLIKACE

Interiéry s různými podlahovými krytinami a s vysokými nároky na hygienu.

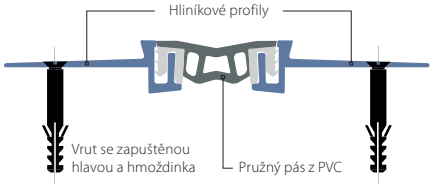

GFS 40.10, GFSW 40.10

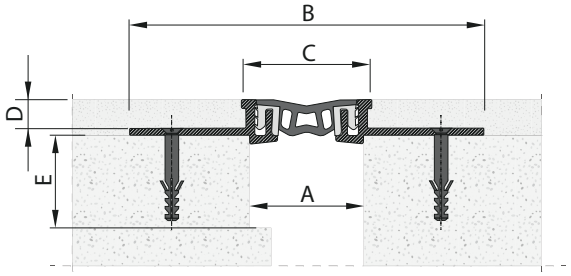

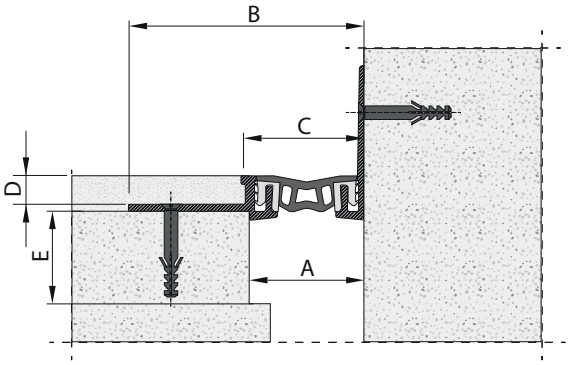

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **FWF, str. 52**

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY
Role 21 m

MATERIÁL
Koextrudovaný termoplast

ÚDRŽBA
Snadno vyměnitelné pásy

BARVY

Černá	Šedá	Bílá	Béžová	Hnědá
RAL 9004	RAL 7001	RAL 9016	RAL 1019	RAL 8024

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

KOTVENÍ
7 bodů na m

BARVA
Surový hliník


DILATAČNÍ PROFILY ŘADY **GFS.10** A **GFS.14** LZE KOMBINOVAT S MODELY **GFS.0, GFS.3, GFS.5 a GFT**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Ideální k propojení různých podlahových krytin

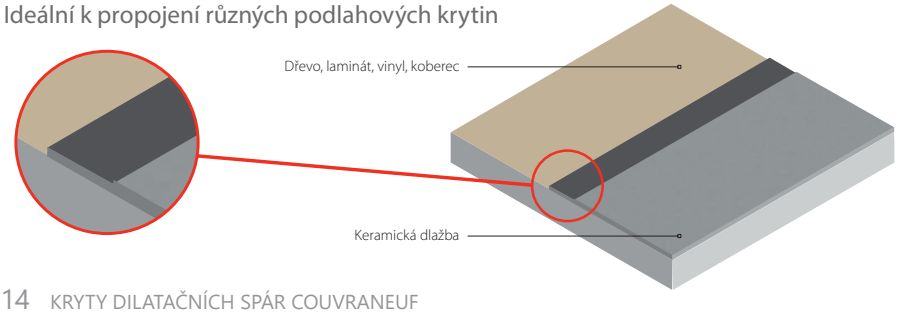

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C	D	E	↔	↕	⤢	
GFS 20.10	25,0	105,0	27,5	10,0	30,0	-2,0/+3,0	-2,0/+3,0	± 3,0	
GFS 20.14	25,0	105,0	27,5	14,0	30,0	-2,0/+3,0	-2,0/+3,0	± 3,0	
GFS 30.10	35,0	113,0	35,0	10,0	30,0	± 4,0	+/2,0	± 3,0	
GFS 30.14	35,0	113,0	35,0	14,0	30,0	± 4,0	+/2,0	± 3,0	
GFS 40.10	45,0	124,0	46,0	10,0	30,0	± 6,0	+/2,0	± 3,0	
GFS 40.14	45,0	124,0	46,0	14,0	30,0	± 6,0	+/2,0	± 3,0	
GFS 50.10	55,0	133,0	48,5	10,0	30,0	± 10,0	+/2,0	± 3,0	
GFS 50.14	55,0	150,0	48,5	14,0	30,0	± 10,0	+/2,0	± 3,0	
GFS 60.10	65,0	143,0	58,0	10,0	30,0	± 12,5	+/2,0	± 3,0	
GFS 60.14	65,0	160,0	58,0	14,0	30,0	± 12,5	+/2,0	± 3,0	
GFSW 20.10	25,0	64,0	24,5	10,0	30,0	-2,0/+3,0	-2,0/+3,0	± 3,0	
GFSW 20.14	25,0	64,0	24,5	14,0	30,0	-2,0/+3,0	-2,0/+3,0	± 3,0	
GFSW 30.10	35,0	72,0	32,5	10,0	30,0	± 4,0	+/2,0	± 3,0	
GFSW 30.14	35,0	72,0	32,5	14,0	30,0	± 4,0	+/2,0	± 3,0	
GFSW 40.10	45,0	82,0	43,0	10,0	30,0	± 6,0	+/2,0	± 3,0	
GFSW 40.14	45,0	82,0	43,0	14,0	30,0	± 6,0	+/2,0	± 3,0	
GFSW 50.10	55,0	100,0	49,0	10,0	30,0	± 10,0	+/2,0	± 3,0	
GFSW 50.14	55,0	108,0	49,0	14,0	30,0	± 10,0	+/2,0	± 3,0	
GFSW 60.10	65,0	110,0	59,0	10,0	30,0	± 12,5	+/2,0	± 3,0	
GFSW 60.14	65,0	118,0	59,0	14,0	30,0	± 12,5	+/2,0	± 3,0	




GFT Series

Profil pro všechny podlahy

pro spáry **0–60 mm** | zapuštění **30–60 mm** | hliník s koextrudovaným pružným pásem

0-60 mm ŠÍŘKA SPÁRY | zabudovaný PROFIL | 3 směry POHYBU | interiérové APLIKACE | exteriérové APLIKACE | 250 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ | pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

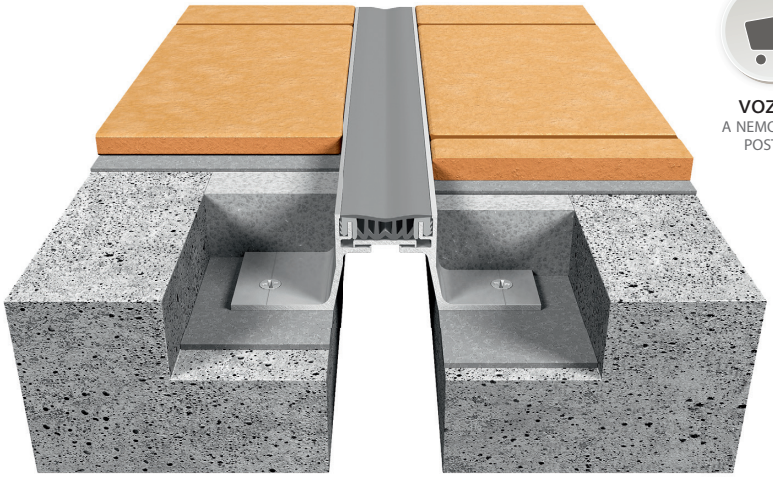


vozíky A NEMOCNIČNÍ POSTELE

UNIVERZÁLNÍ ZABUDOVANÝ PROFIL S HYGIENICKÝM PÁSEM


Univerzální kryt pro malé až středně velké dilatační spáry. Je určen k instalaci do připravené kapsy nebo na závitové rektifikační tyče. Pružný pás z koextrudovaného termoplastu zaručuje neprosakování vody např. během mytí podlahy.


OBLASTI APLIKACE

Novostavby, prostředí s vysokými nároky na hygienu.

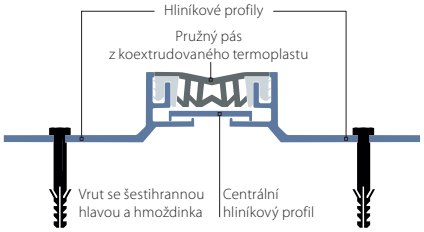

GFT 50.30, GFTW 50.30

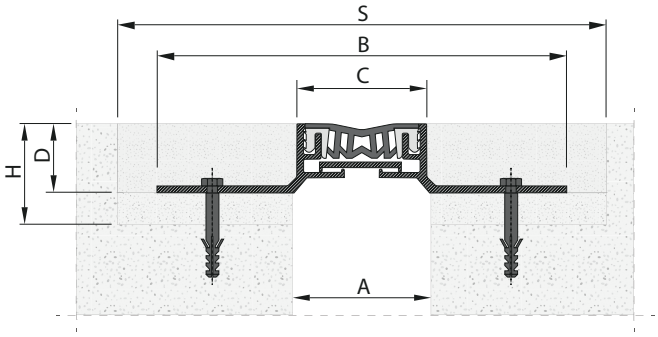

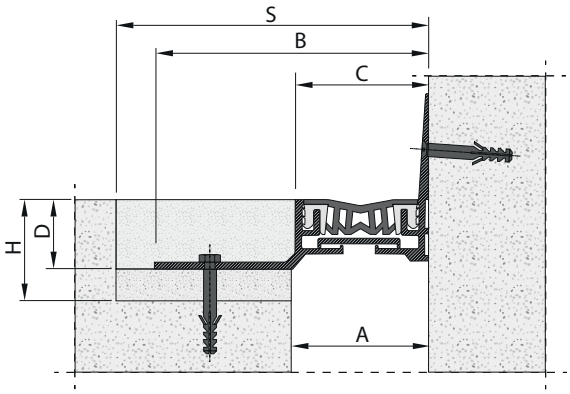

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **FWF, str. 52**

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY **Role 21 m**

MATERIÁL **Koextrudovaný termoplast**

ÚDRŽBA **Snadno vyměnitelné pásy**

BARVY

Černá	Šedá	Bílá	Béžová	Hnědá
RAL 9004	RAL 7001	RAL 9016	RAL 1019	RAL 8024

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**

KOTVENÍ **7 bodů na m**

BARVA

Surový hliník

DILATAČNÍ PROFILY ŘADY **GFT** LZE KOMBINOVAT S MODELY **GFS.0, GFS.3, GFS.5, GFS.10 a GFS.14**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Hloubka kapsy (mm)	Šířka kapsy (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C	D	H	S	↔	↕	⤢	
GFT 20.30	max. 20,0	123,0	28,0	30,0	45,0	180,0	-2,0/+3,0	-2,0/+3,0	± 3,0	
GFT 20.50	max. 20,0	123,0	28,0	50,0	65,0	180,0	-2,0/+3,0	-2,0/+3,0	± 3,0	
GFT 20.60	max. 20,0	123,0	28,0	60,0	75,0	180,0	-2,0/+3,0	-2,0/+3,0	± 3,0	
GFT 30.30	max. 30,0	132,0	35,0	30,0	45,0	190,0	± 4,0	+/2,0	± 3,0	
GFT 30.50	max. 30,0	132,0	35,0	50,0	65,0	190,0	± 4,0	+/2,0	± 3,0	
GFT 30.60	max. 30,0	132,0	35,0	60,0	75,0	190,0	± 4,0	+/2,0	± 3,0	
GFT 40.30	max. 40,0	142,0	46,0	30,0	45,0	200,0	± 6,0	+/2,0	± 3,0	
GFT 40.50	max. 40,0	142,0	46,0	50,0	65,0	200,0	± 6,0	+/2,0	± 3,0	
GFT 40.60	max. 40,0	142,0	46,0	60,0	75,0	200,0	± 6,0	+/2,0	± 3,0	
GFT 50.30	max. 50,0	150,0	49,0	30,0	45,0	210,0	± 10,0	+/2,0	± 3,0	
GFT 50.50	max. 50,0	150,0	49,0	50,0	65,0	210,0	± 10,0	+/2,0	± 3,0	
GFT 50.60	max. 50,0	150,0	49,0	60,0	75,0	210,0	± 10,0	+/2,0	± 3,0	
GFT 60.30	max. 60,0	160,0	59,0	30,0	45,0	220,0	± 12,5	+/2,0	± 3,0	
GFT 60.50	max. 60,0	160,0	59,0	50,0	65,0	220,0	± 12,5	+/2,0	± 3,0	
GFT 60.60	max. 60,0	160,0	59,0	60,0	75,0	220,0	± 12,5	+/2,0	± 3,0	
GFTW 20.30	max. 20,0	73,0	22,0	30,0	45,0	100,0	-2,0/+3,0	-2,0/+3,0	± 3,0	
GFTW 20.50	max. 20,0	73,0	22,0	50,0	65,0	100,0	-2,0/+3,0	-2,0/+3,0	± 3,0	
GFTW 20.60	max. 20,0	73,0	22,0	60,0	75,0	100,0	-2,0/+3,0	-2,0/+3,0	± 3,0	
GFTW 30.30	max. 30,0	81,0	29,0	30,0	45,0	110,0	± 4,0	+/2,0	± 3,0	
GFTW 30.50	max. 30,0	81,0	29,0	50,0	65,0	110,0	± 4,0	+/2,0	± 3,0	
GFTW 30.60	max. 30,0	81,0	29,0	60,0	75,0	110,0	± 4,0	+/2,0	± 3,0	
GFTW 40.30	max. 40,0	91,0	40,0	30,0	45,0	120,0	± 6,0	+/2,0	± 3,0	
GFTW 40.50	max. 40,0	91,0	40,0	50,0	65,0	120,0	± 6,0	+/2,0	± 3,0	
GFTW 40.60	max. 40,0	91,0	40,0	60,0	75,0	120,0	± 6,0	+/2,0	± 3,0	
GFTW 50.30	max. 50,0	100,0	45,0	30,0	45,0	130,0	± 10,0	+/2,0	± 3,0	
GFTW 50.50	max. 50,0	100,0	45,0	50,0	65,0	130,0	± 10,0	+/2,0	± 3,0	
GFTW 50.60	max. 50,0	100,0	45,0	60,0	75,0	130,0	± 10,0	+/2,0	± 3,0	
GFTW 60.30	max. 60,0	110,0	55,0	30,0	45,0	140,0	± 12,5	+/2,0	± 3,0	
GFTW 60.50	max. 60,0	110,0	55,0	50,0	65,0	140,0	± 12,5	+/2,0	± 3,0	
GFTW 60.60	max. 60,0	110,0	55,0	60,0	75,0	140,0	± 12,5	+/2,0	± 3,0	




W Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **0–80 mm** | profily **povrchově montované** | celohliníkové kryty spár

0–80 mm ŠÍŘKA SPÁRY
0 mm POVRCHOVÝ PROFIL
2 směry POHYBU
interiérové APLIKACE
250 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ
chodci ZÁTĚŽ

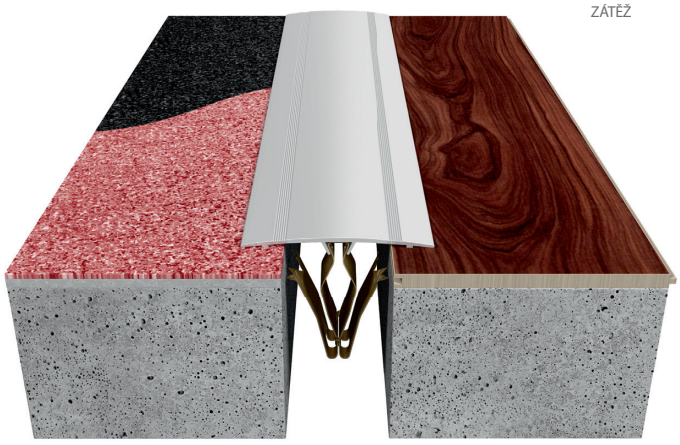


UNIVERZÁLNÍ KRYT S RYCHLOU INSTALACÍ


Lehký a univerzální hliníkový profil s velmi snadnou instalací je ideální pro středně velké dilatační spáry. Tyto kryty lze nainstalovat během několika vteřin díky systému klipů z nerezavějící oceli a podlepení PUR tmelem do jakékoliv podlahové krytiny.


OBLASTI APLIKACE

Interiéry se středně intenzivním provozem, ideální pro renovaci starých dilatačních spár.

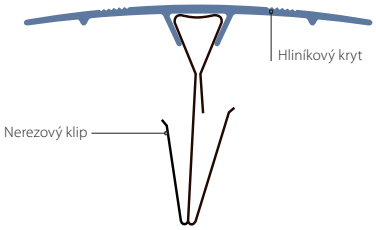

W 30 P, W 70 P

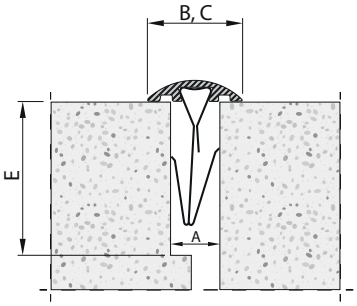

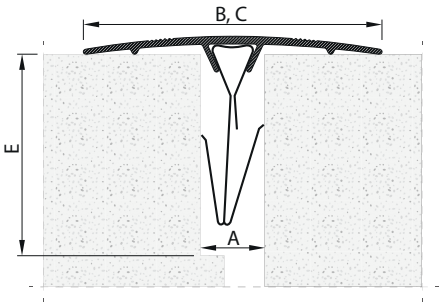

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **W, str. 58**

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**
KOTVENÍ **10 klipů na 3 m profil + PUR tmel**
BARVY Přírodní elox


PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:
POŽÁRNÍ UCPÁVKU

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)		Zátěž
	A	B	C	E	↔	↕	
W 30 P	max. 15,0	30,0	30,0	40,0	± 5,0	± 2,0	
W 60 P	max. 30,0	60,0	60,0	40,0	± 5,0	± 2,0	
W 70 P	15,0-50,0	70,0	70,0	60,0	± 15,0	± 2,0	
W 80 P	max. 40,0	80,0	80,0	60,0	± 5,0	± 2,0	
W 90 P	15,0-70,0	90,0	90,0	60,0	± 20,0	± 2,0	
W 100 P	max. 50,0	100,0	100,0	60,0	± 5,0	± 2,0	
W 120 P	15,0-80,0	120,0	120,0	60,0	± 20,0	± 2,0	
W 70 A	15,0-50,0	60,0	60,0	60,0	± 10,0	± 2,0	
W 90 A	15,0-60,0	73,0	73,0	60,0	± 15,0	± 2,0	
W 120 A	15,0-60,0	70,0	70,0	60,0	± 10,0	± 2,0	


Klip 35/80


Nerezový klip pro spáry o šířce 35–80 mm.
Minimální hloubka spáry je 60 mm.

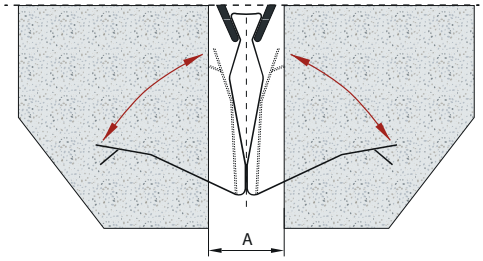


Klip 15/35

Nerezový klip pro spáry o šířce 15–35 mm.
Minimální hloubka spáry je 40 mm.

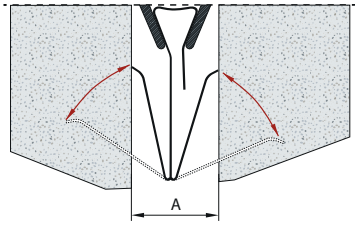


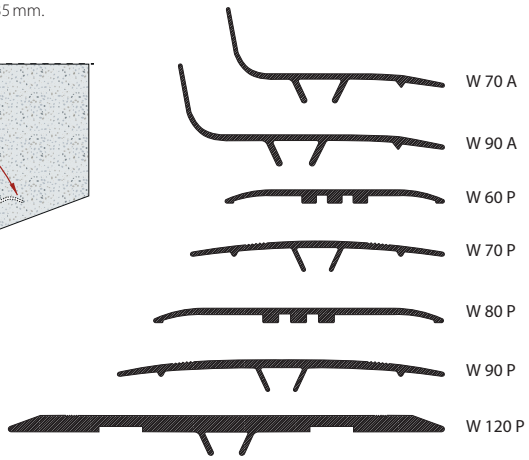

W 120 P

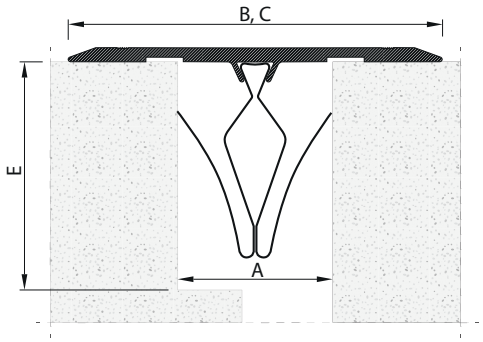

W 70 A, W 90 A

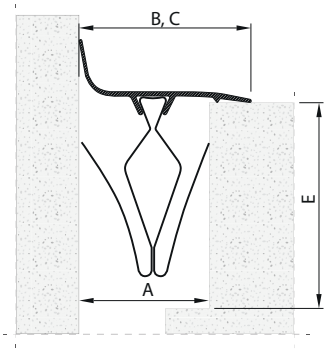



REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

APF Series

Profil pro dlažbu

pro spáry **0–30 mm** | zapuštění **15 mm** | celohliníkové kryty spár

0-30 mm
ŠÍŘKA SPÁRY

15 mm
ZABUDOVANÝ PROFIL


2 směry
POHYBU

interiérové
APLIKACE

exteriérové
APLIKACE

1000 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ

pojistná membrána
PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

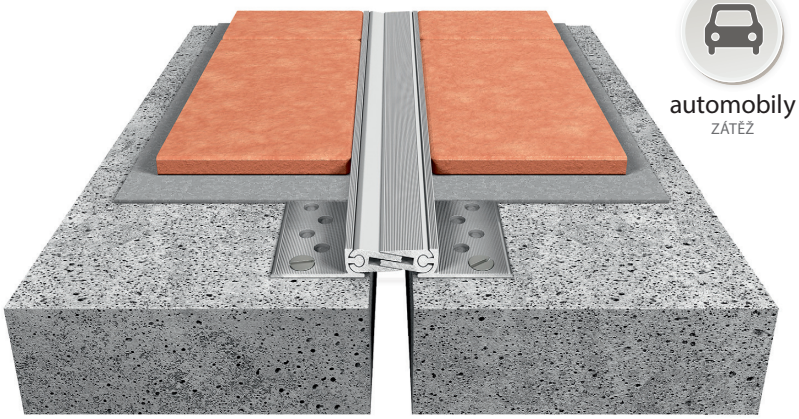


automobily
ZÁTĚŽ

ESTETICKÝ PROFIL PRO DLAŽBU


Univerzální celokovový zapuštěný kryt pro spáry do 30 mm. Díky svému designu je vhodný i do prostor s vysokými nároky na estetiku.

OBLASTI APLIKACE

Skvělá volba pro nákupní centra, letiště a jiné tranzitní zóny s intenzivním provozem a zátěží projíždějících nákladů.

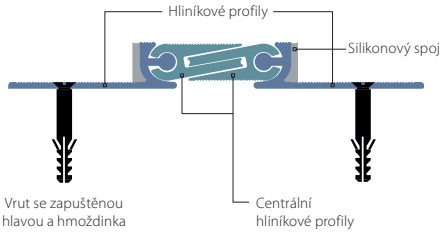

APF 30/15

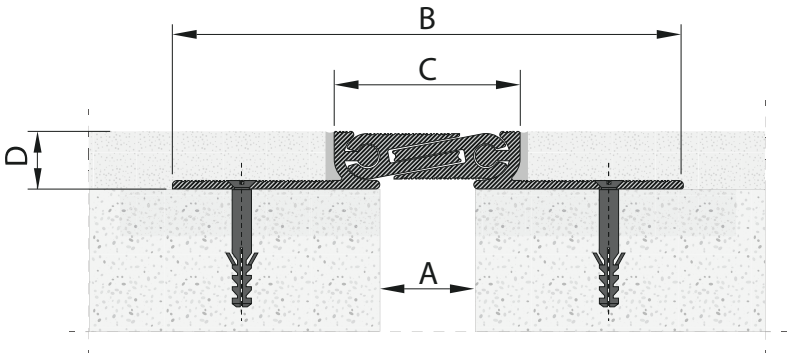

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **W, str. 58**

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.
- Dilatační profil vhodný do interiérů – hygienický atest.
- Certifikát prokazující: zdravotní nezávadnost, možnost opětovného využití materiálu, energie vložená do výroby je z obnovitelných zdrojů – má nízkou uhlíkovou stopu, ekologické správcovství vody při výrobě, a sociální spravedlnost při výrobě.

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

KOTVENÍ
7 kotvicích bodů na m

BARVY

Přírodní elox

Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Rozsah pohybů (mm)		Zátěž
	A	B	C	D	↔	↕	
APF 30/15	max. 30,0	134,0	52,0	15,0	± 6,0	± 10,0	

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY



Couvraneuf®

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMY PODLAHOVÝCH KRYTŮ DILATAČNÍCH SPÁR DO INTERIÉRŮ A GARÁŽÍ



RLO Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **55 mm** | profily **povrchově montované** | hliník s pružným pásem z EPDM nebo PVC

55 mm
ŠÍŘKA SPÁRY

0 mm
POVRCHOVÝ PROFIL


3 směry
POHYBU

interiérové
APLIKACE

exteriérové
APLIKACE

1000 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ

pojistná membrána
PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

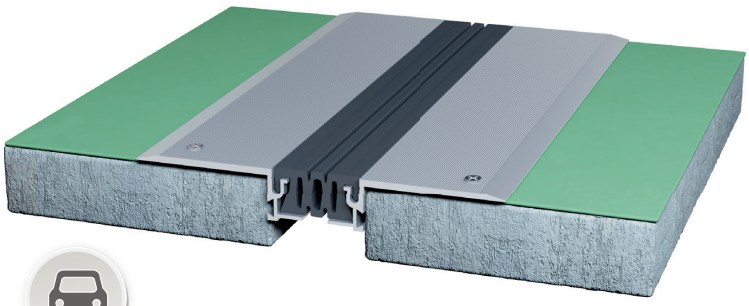


automobily
ZÁTĚŽ

UNIVERZÁLNÍ PROFIL PRO DODATEČNOU MONTÁŽ


Povrchově montovaný profil s pohybem ± 10 mm z hliníku a EPDM nebo PVC určený pro dodatečnou montáž. Hliníkové profily mají designový vroubkovaný povrch.


OBLASTI APLIKACE

Objekty s vysokou zátěží, obchody a parkoviště. Renovace starých dilatačních spár, zóny s intenzivním pohybem chodců a projíždějících nákladů.

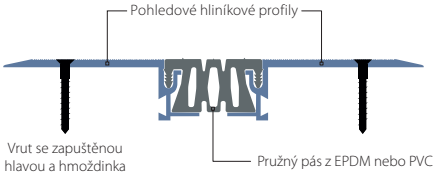

RLO 50.31, RLOW 50.31

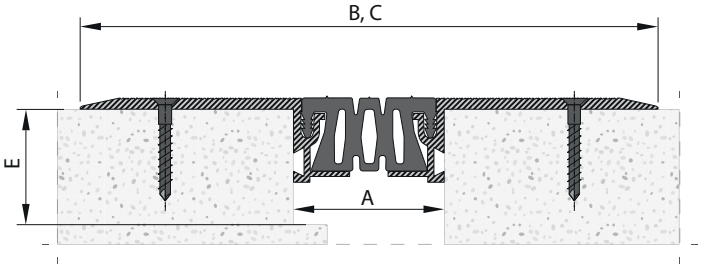

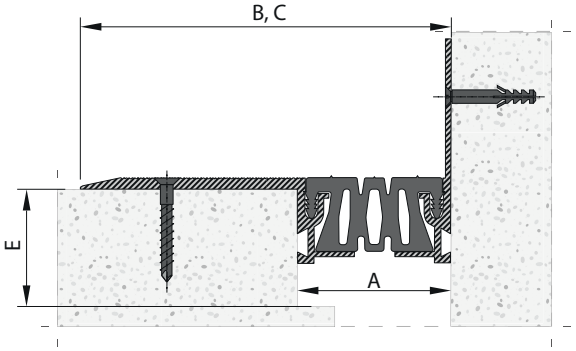

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **FWS, str. 54**

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY
Role 21 m

ÚDRŽBA
Snadno vyměnitelné pásy

MATERIÁL
PVC nebo EPDM

BARVY

PVC	PVC	EPDM
Černá	Šedá	Černá
RAL 9004	RAL 7001	STANDARD

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

KOTVENÍ
7 bodů na m

BARVA

Přírodní elox
POHLEDOVÁ ČÁST

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C	E	↔	↕	↔↕	
RLO 50.31	55,0	205,0	205,0	40,0	± 10,0	± 5,0	± 3,0	
RLOW 50.31	55,0	128,0	128,0	40,0	± 10,0	± 5,0	± 3,0	

GFT Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **0–50 mm** | zapuštění **50 mm** | hliník s EPDM pružným pásem

0-50 mm ŠÍŘKA SPÁRY
50 mm ZABUDOVANÝ PROFIL
3 směry POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
1000 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ
pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU




automobily
ZÁTĚŽ

ZABUDOVANÝ PROFIL S VELKÝMI POHYBY


Univerzální zabudované kryty dilatačních spár určené pro velké pohyby +/-20 mm. Lze je montovat s přídavnou vodě a klimatickým vlivům odolnou membránou.


OBLASTI APLIKACE

Parkoviště, industriální a komerční podlahy.

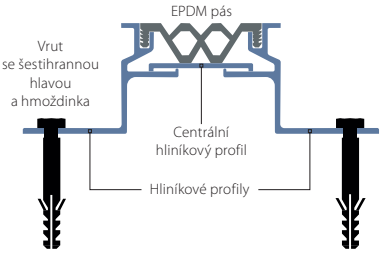

GFT 72.50, GFTW 72.50

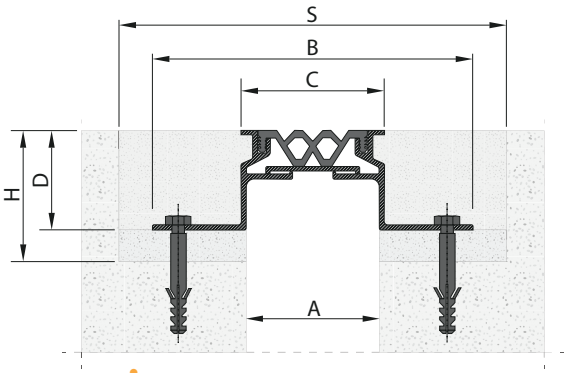

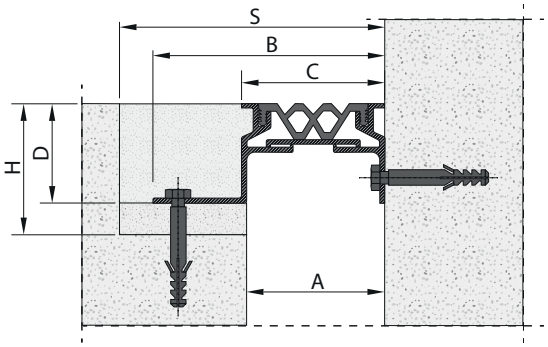

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **W, str. 58**

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY **Role 21 m**
MATERIÁL **EPDM**
ÚDRŽBA **Snadno vyměnitelné pásy**
BARVY
Černá STANDARD

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**
KOTVENÍ **7 bodů na m**
BARVA
Přírodní elox

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:
- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.


Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Hloubka kapsy (mm)	Šířka kapsy (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C	D	H	S	↔	↕	⟋	
GFT 72.50	max. 50,0	161,0	72,0	50,0	65,0	220,0	± 20,0	± 2,0	± 5,0	
GFTW 72.50	max. 50,0	116,5	72,0	50,0	65,0	150,0	± 20,0	± 2,0	± 5,0	

RLG Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **45 mm** | profily **povrchově montované** | celohliníkové kryty spár

45 mm ŠÍŘKA SPÁRY
0 mm POVRCHOVÝ PROFIL
1 směr POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU
2500 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ

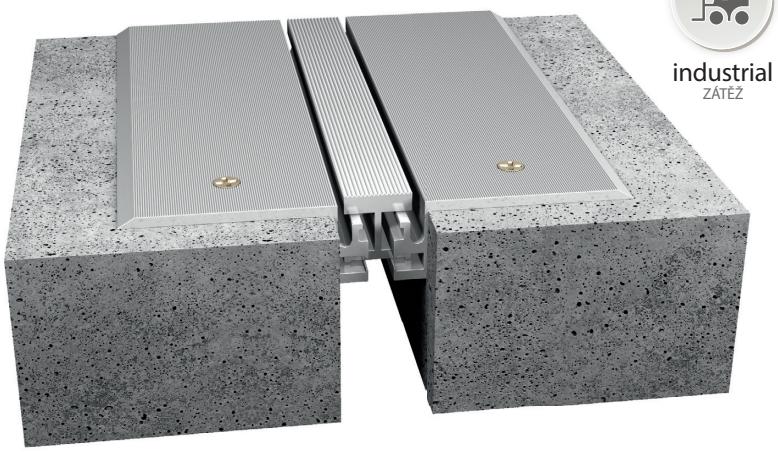


industrial ZÁTĚŽ

VELKÁ ODOLNOST A VYSOKÁ BODOVÁ ZÁTĚŽ


Robustní kryt pro středně velké dilatační spáry vyrobený z vysoce kvalitního hliníku pro středně velký rozsah horizontálních pohybů. Boční rámy i centrální profil s vroubkovaným povrchem odolávají i pojezdu paletových a vysokozdvižných vozíků.

OBLASTI APLIKACE

Renovace starých dilatačních spár, profil odolává i těžkým nákladům.

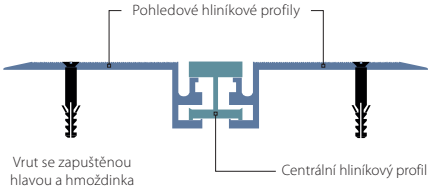

RLG 36/31

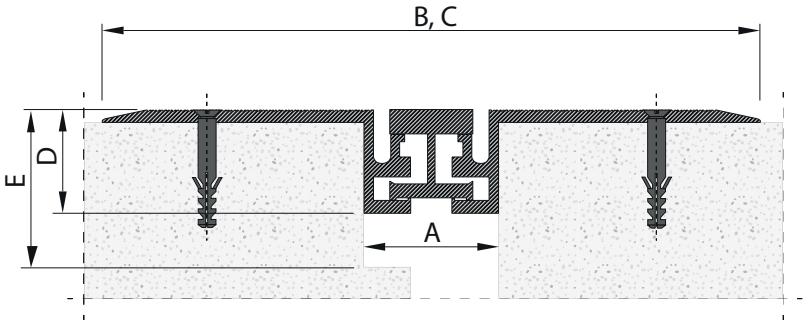

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **W, str. 58**

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**
KOTVENÍ **7 bodů na m**
BARVY
Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:
- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI


Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)	Zátěž
	A	B	C	D	E		
RLG 36.31	45,0	190,0	190,0	31,0	50,0	± 6,0	

APFN Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **90–140 mm** | profily **povrchově montované** | celohliníkové kryty spár

90–140 mm ŠÍŘKA SPÁRY
0 mm POVRCHOVÝ PROFIL
2 směry POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU
2500 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ
industrial ZÁTĚŽ

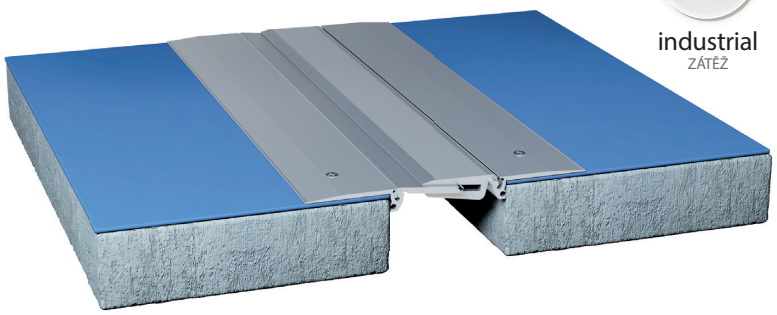


ROBUSTNÍ A DYNAMICKÝ KRYT DILATAČNÍ SPÁRY


Extrémně odolný povrchově montovaný hliníkový kryt pro široké dilatační spáry určený pro dodatečnou montáž a velkou zátěž. Kryt umožňuje horizontální i vertikální pohyby.

OBLASTI APLIKACE

Renovace starých dilatačních spár, například pro parkoviště, nákupní centra atd.

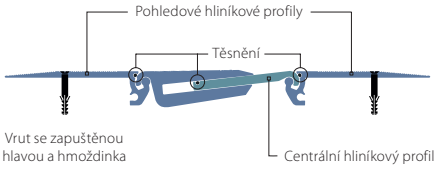

APFN, APFNW

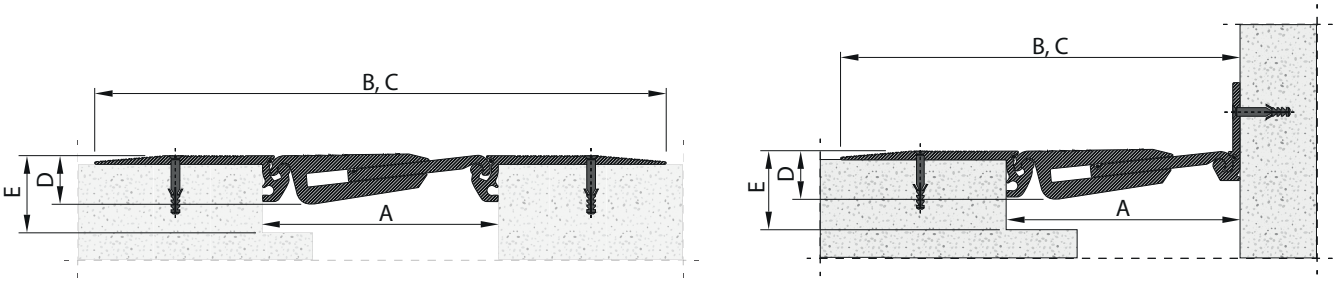

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: SMN, str. 55

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**
KOTVENÍ **7 bodů na m**
BARVY



Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.
- Dilatační profil vhodný do interiéru – hygienický atest.

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)		Zátěž
	A	B	C	D	E	↔	↕	
APFN 80	90,0	273,0	273,0	15,0	30,0	± 10,0	-15,0/+13,0	
APFN 110	115,0	300,0	300,0	15,0	30,0	± 15,0	± 21,0	
APFN 130	140,0	324,0	324,0	15,0	30,0	± 20,0	-30,0/+23,0	
APFNW 80	90,0	178,0	178,0	15,0	30,0	± 10,0	-15,0/+13,0	
APFNW 110	115,0	205,0	205,0	15,0	30,0	± 15,0	± 21,0	
APFNW 130	140,0	228,0	228,0	15,0	30,0	± 20,0	-30,0/+23,0	

APF Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **0–150 mm** | zapuštění **25–100 mm** | celohliníkové kryty spár

0-150 mm ŠÍŘKA SPÁRY
25–100 mm ZABUDOVANÝ PROFIL
2 směry POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
2500 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ
pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU
industrial ZÁTĚŽ




APF 150/38

URČENO PRO PŘEPRAVNÍ ZÓNY


Tento celokovový zapuštěný kryt je charakteristický vysokou odolností a vysokou bodovou zátěží. Díky různým výškám profilů lze výrobky této řady použít pro většinu podlahových krytin.


OBLASTI APLIKACE

Ideální pro tranzitní prostory s intenzivním provozem projíždějících nákladů, jako jsou letištní terminály, autobusová a vlaková nádraží a jiné dopravní uzly. Díky svým estetickým kvalitám je tento kryt často používán také v nákupních centrech.

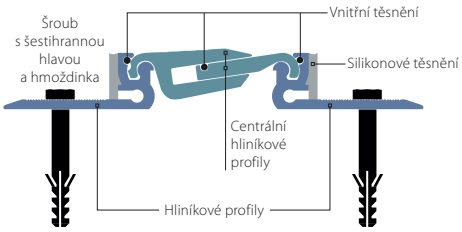

APF 50.25, APFW 50.25

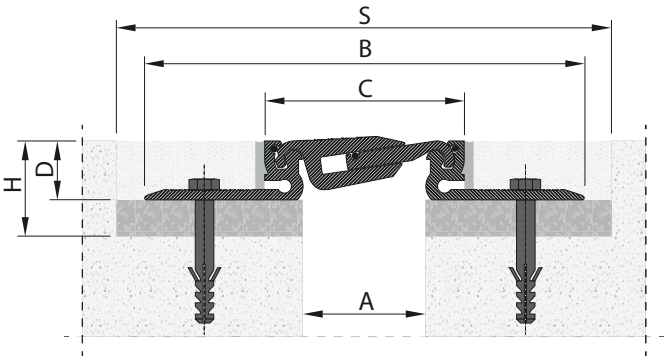

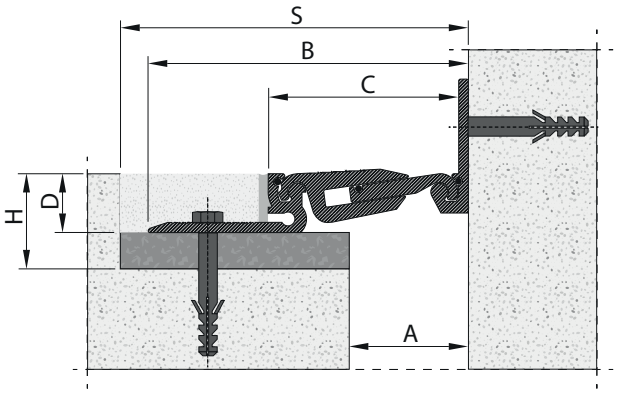

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: SMN, str. 55

HLINÍKOVÉ PROFILY


ROZMĚRY **3m profily**
KOTVENÍ **7 kotvicích bodů na m**
BARVY
Přírodní elox
Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:
- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.
- Dilatační profil vhodný do interiérů – hygienický atest.
- Certifikát prokazující: zdravotní nezávadnost, možnost opětovného využití materiálu, energie vložená do výroby je z obnovitelných zdrojů – má nízkou uhlíkovou stopu, ekologické správcovství vody při výrobě, a sociální spravedlnost při výrobě.




APF 50/75


Profily APF Series jsou vhodné pro použití v prostorech s vysokým provozním zatížením, kde se vyskytují například:

- vysokozdvižné vozíky s plnými pneumatikami a přípustnou celkovou hmotností 7 tun (oblast adheze pneumatik 200 x 200 mm)
- nákladní automobily s pneumatikami a přípustnou celkovou hmotností 30 tun
- vozidla a manipulační vozíky s pneumatikami z tvrdých plastů; v závislosti na pneumatikách je přípustné zatížení 6,5 kg na každý mm šířky pneumatiky.

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Hloubka kapsy (mm)	Šířka kapsy (mm)	Rozsah pohybů (mm)		Zátěž
	A	B	C	D	H	S	↔	↕	
APF50/25	max. 50,0	204,0	84,0	25,0	40,0	260,0	± 10,0	-15,0 / +13,0	
APF50/38	max. 50,0	204,0	84,0	38,0	53,0	260,0	± 10,0	-15,0 / +13,0	
APF50/50	max. 50,0	204,0	84,0	50,0	65,0	260,0	± 10,0	-15,0 / +13,0	
APF50/60	max. 50,0	204,0	84,0	60,0	75,0	260,0	± 10,0	-15,0 / +13,0	
APF50/75	max. 50,0	204,0	84,0	75,0	90,0	260,0	± 10,0	-15,0 / +13,0	
APF50/100	max. 50,0	204,0	84,0	100,0	115,0	260,0	± 10,0	-15,0 / +13,0	
APF75/25	max. 75,0	210,0	110,0	25,0	40,0	270,0	± 15,0	± 21,0	
APF75/38	max. 75,0	230,0	110,0	38,0	53,0	290,0	± 15,0	± 21,0	
APF75/50	max. 75,0	230,0	110,0	50,0	65,0	290,0	± 15,0	± 21,0	
APF75/60	max. 75,0	230,0	110,0	60,0	75,0	290,0	± 15,0	± 21,0	
APF75/75	max. 75,0	230,0	110,0	75,0	90,0	290,0	± 15,0	± 21,0	
APF75/100	max. 75,0	230,0	110,0	100,0	115,0	290,0	± 15,0	± 21,0	
APF100/25	max. 100,0	234,0	134,0	25,0	40,0	290,0	± 20,0	-30,0 / +23,0	
APF100/38	max. 100,0	254,0	134,0	38,0	53,0	310,0	± 20,0	-30,0 / +23,0	
APF100/50	max. 100,0	254,0	134,0	50,0	65,0	310,0	± 20,0	-30,0 / +23,0	
APF100/60	max. 100,0	254,0	134,0	60,0	75,0	310,0	± 20,0	-30,0 / +30,0	
APF100/75	max. 100,0	254,0	134,0	75,0	90,0	310,0	± 20,0	-30,0 / +23,0	
APF100/100	max. 100,0	254,0	134,0	100,0	115,0	310,0	± 20,0	-30,0 / +23,0	
APF150/38	max. 150,0	299,0	185,0	38,0	53,0	360,0	± 30,0	-17,0 / +16,0	
APF150/75	max. 150,0	299,0	179,0	75,0	90,0	360,0	± 30,0	-17,0 / +16,0	
APFW50/25	max. 50,0	134,0	84,0	25,0	40,0	160,0	± 10,0	-15,0 / +15,0	
APFW50/38	max. 50,0	144,0	84,0	38,0	53,0	170,0	± 10,0	-15,0 / +15,0	
APFW50/50	max. 50,0	144,0	84,0	50,0	65,0	170,0	± 10,0	-15,0 / +15,0	
APFW50/60	max. 50,0	144,0	84,0	60,0	75,0	170,0	± 10,0	-15,0 / +15,0	
APFW50/75	max. 50,0	144,0	84,0	75,0	90,0	170,0	± 10,0	-15,0 / +15,0	
APFW50/100	max. 50,0	144,0	84,0	100,0	115,0	170,0	± 10,0	-15,0 / +15,0	
APFW75/25	max. 75,0	160,0	110,0	25,0	40,0	190,0	± 15,0	± 21,0	
APFW75/38	max. 75,0	170,0	110,0	38,0	53,0	200,0	± 15,0	± 21,0	
APFW75/50	max. 75,0	170,0	110,0	50,0	65,0	200,0	± 15,0	± 21,0	
APFW75/60	max. 75,0	170,0	110,0	60,0	75,0	200,0	± 15,0	± 21,0	
APFW75/75	max. 75,0	170,0	110,0	75,0	90,0	200,0	± 15,0	± 21,0	
APFW75/100	max. 75,0	170,0	110,0	100,0	115,0	200,0	± 15,0	± 21,0	
APFW100/25	max. 100,0	194,0	134,0	25,0	40,0	220,0	± 20,0	± 30,0	
APFW100/38	max. 100,0	194,0	134,0	38,0	53,0	220,0	± 20,0	± 30,0	
APFW100/50	max. 100,0	194,0	134,0	50,0	65,0	220,0	± 20,0	± 30,0	
APFW100/60	max. 100,0	194,0	134,0	60,0	75,0	220,0	± 20,0	± 30,0	
APFW100/75	max. 100,0	194,0	134,0	75,0	90,0	220,0	± 20,0	± 30,0	
APFW100/100	max. 100,0	194,0	134,0	100,0	115,0	220,0	± 20,0	± 30,0	
APFW150/38	max. 150,0	241,0	181,0	38,0	53,0	270,0	± 30,0	-17,0 / +16,0	
APFW150/75	max. 150,0	239,0	179,0	75,0	90,0	270,0	± 30,0	-17,0 / +16,0	





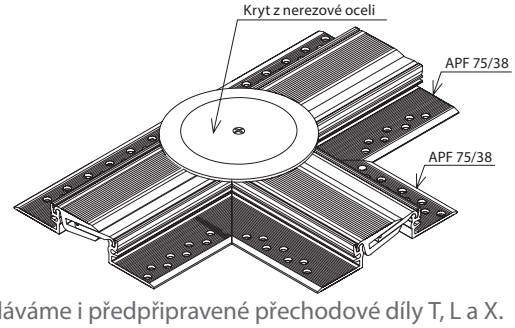

Dodáváme i předpřipravené přechodové díly T, L a X.

W Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **0–120 mm** | profily **povrchově montované** | celohliníkové kryty spár

0-120 mm ŠÍŘKA SPÁRY
0 mm POVRCHOVÝ PROFIL
1 směr POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU
2500 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ




industrial ZÁTĚŽ

UNIVERZÁLNÍ, DODATEČNĚ MONTOVANÝ PROFIL


Tyto vysoce univerzální hliníkové kryty se snadnou instalací se hodí k většině běžných podlahových krytin a jsou ideální pro dodatečnou montáž. Silné hliníkové profily snesou i extrémní zátěž. Lze je montovat s přídavnou vodě a klimatickým vlivům odolnou membránou.

OBLASTI APLIKACE

Dodatečná renovace starých spár, například na parkovištích a ve skladech.



W 160 P, W 260 P

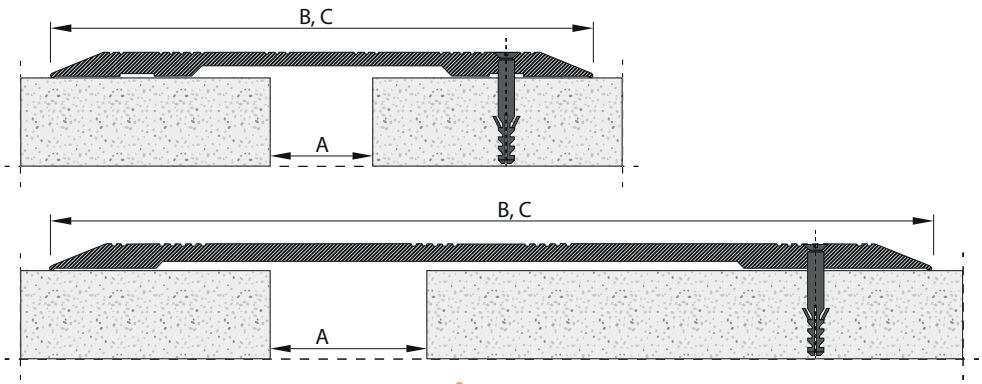

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **W, str. 58**

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.
- Profil odolává zatížení na jedno kolo – 20 kN jenž působí na plochu ve tvaru čtverce o straně 200 mm dle EN 1991-1-1:2004 a lze použít pro dopravní plochy kategorie G. Dilatační lišty musí odolat zkoušce 100 000 cyklů.
- Test na vodotěsnost (zkouška postřikem) – dilatační profil s vodotěsnou membránou je nepropustný vůči netlakové dešťové vodě, odolává po dobu nejméně 10 minut s intenzitou 10 l za minutu.

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**

KOTVENÍ **7 kotvicích bodů na m + PUR tmel**

BARVY


Přírodní elox


Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Rozsah pohybů (mm)	Zátěž
	A	B	C	⟷	
W 120 P	max. 30,0	120,0	120,0	± 20,0	
W 120 A	max. 30,0	70,0	70,0	± 30,0	
W 160 P	max. 80,0	160,0	160,0	± 40,0	
W 260 P	max. 120,0	260,0	260,0	± 80,0	

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

Couvraneuf



SYSTÉMY KRYTŮ DILATAČNÍCH SPÁR DO GARÁŽÍ




REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

PDS Series

Univerzální profil pro všechny povrchy

pro spáry **0 –50 mm** | profily zabudované **30 mm** | hliník s EPDM pásem a nerezovým krytím

0-50 mm ŠÍŘKA SPÁRY | 30 mm ZABUDOVANÝ PROFIL | 3 směry POHYBU | interiérové APLIKACE | exteriérové APLIKACE | 1000 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ | pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

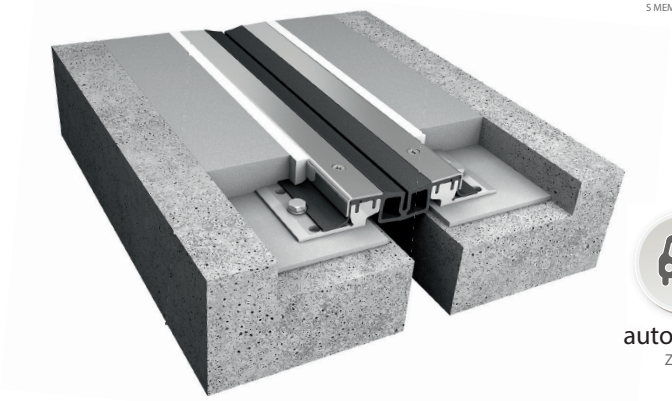


automobily
ZÁTĚŽ

PROFIL PRO VENKOVNÍ PARKOVIŠTĚ


Odolává dopravní zátěži, dešti i sněhu. Ideální kryt spáry pro venkovní parkoviště. Pružný pás je z EPDM. Díky robustním bočním hliníkovým profilům a krytí z nerezové oceli je vysoce odolný vůči zátěži.


OBLASTI APLIKACE

Venkovní parkoviště vystavená dešti a sněhu.

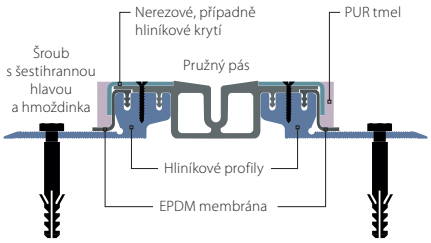

PDS 50/30, PDSW 50/30

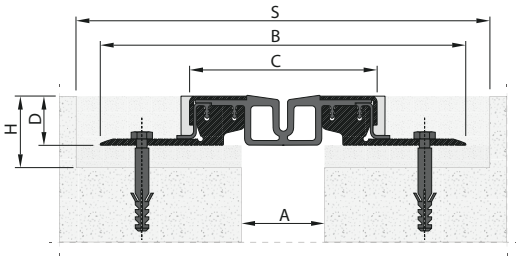

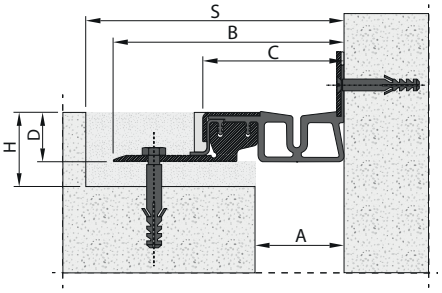

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Hloubka kapsy (mm)	Šířka kapsy (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C	D	H	S	↔	↕	⤢	
PDS 50/30	max. 50,0	220,0	120,0	30,0	45,0	280,0	± 30,0	± 5,0	± 12,0	
PDS 50/50	max. 50,0	190,0	120,0	50,0	65,0	250,0	± 30,0	± 5,0	± 12,0	
PDS 50/60	max. 50,0	190,0	120,0	60,0	75,0	250,0	± 30,0	± 5,0	± 12,0	
PDS 50/70	max. 50,0	190,0	120,0	70,0	85,0	250,0	± 30,0	± 5,0	± 12,0	
PDS 50/80	max. 50,0	190,0	120,0	80,0	95,0	250,0	± 30,0	± 5,0	± 12,0	
PDS 50/90	max. 50,0	190,0	120,0	90,0	105,0	250,0	± 30,0	± 5,0	± 12,0	
PDSW 50/30	max. 50,0	140,0	90,0	30,0	45,0	170,0	± 30,0	± 5,0	± 12,0	
PDSW 50/50	max. 50,0	120,0	90,0	50,0	65,0	150,0	± 30,0	± 5,0	± 12,0	
PDSW 50/60	max. 50,0	120,0	90,0	60,0	75,0	150,0	± 30,0	± 5,0	± 12,0	
PDSW 50/70	max. 50,0	120,0	90,0	70,0	85,0	150,0	± 30,0	± 5,0	± 12,0	
PDSW 50/80	max. 50,0	120,0	90,0	80,0	95,0	150,0	± 30,0	± 5,0	± 12,0	
PDSW 50/90	max. 50,0	120,0	90,0	90,0	105,0	150,0	± 30,0	± 5,0	± 12,0	

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.
- Profil odolává zatížení na jedno kolo – 20 kN jenž působí na plochu ve tvaru čtverce o straně 200 mm dle EN 1991-1-1:2004 a lze použít pro dopravní plochy kategorie G. Dilatační lišty musí odolat zkoušce 100 000 cyklů.

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY: **Role 18 m a 60 m**
ÚDRŽBA: **Snadno vyměnitelné pásy**
MATERIÁL: **Svařitelný Santoprene® nebo EPDM**
BARVY: Černá STANDARD

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY: **3m profily**
BARVY: Surový hliník
KOTVENÍ: **7 kotvicích bodů na m**

KRYTÍ

ROZMĚRY: **3m profily**
MATERIÁL: **Neleštěná nerezová ocel** – STANDARD, **Hliník** – NA OBJEDNÁVKU
KOTVENÍ: **14 kotvicích bodů na m**
BARVY: Nerez, Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT: POŽÁRNÍ UCPÁVKU | PROTIHLUKOVOU IZOLACI | POJISTNOU MEMBRÁNU


GFT Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **0–40 mm** | profily zabudované **25–40 mm** | hliník s pružným pásem

0–40 mm ŠÍŘKA SPÁRY
25–40 mm ZABUDOVANÝ PROFIL
3 směry POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
1000 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ
pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

automobily ZÁTĚŽ

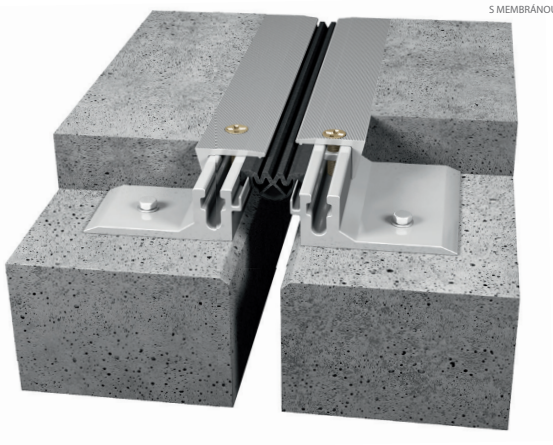


ZABUDOVANÝ PROFIL S VYSOKOU ODOLNOSTÍ


Vysoce odolný zabudovaný kryt spáry dodávaný v mnoha variantách vyhoví vašim požadavkům. Hladký pružný pás je vyrobený z PVC v černé nebo šedé barvě a pás ve tvaru harmoniky je vyrobený z EPDM. Krycí lišty jsou hliníkové.

OBLASTI APLIKACE

Parkoviště, skladiště, logistická centra, uzly veřejné dopravy atd.

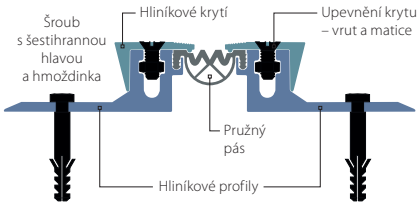

GFT 40/25, GFT 40/25 HD PROFILE

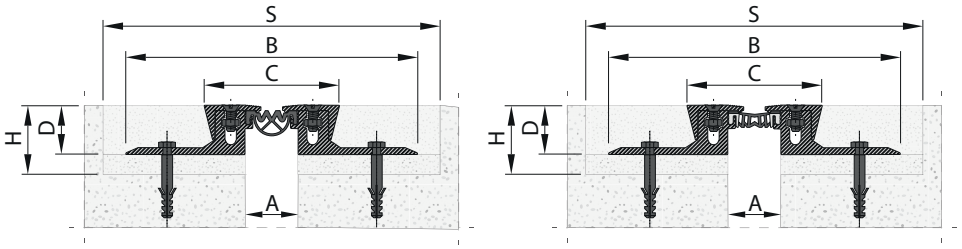

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.
- Profil odolává zatížení na jedno kolo – 20 kN jenž působí na plochu ve tvaru čtverce o straně 200 mm dle EN 1991-1-1:2004 a lze použít pro dopravní plochy kategorie G. Dilatační lišty musí odolat zkoušce 100 000 cyklů.

DOPORUČENÉ STĚNOVÉ A STROPNÍ PROFILY – W, JDN, str. 58 a 60

PRUŽNÉ PÁSY

ROZMĚRY: Role 21 m
ÚDRŽBA: Snadno vyměnitelné pásy
MATERIÁL
GFT: EPDM – drážkovaný pás
GFT HD: PVC – hladký pás
BARVY
GFT: Černá STANDARD
GFT HD: Černá STANDARD, Šedá STANDARD

KRYTÍ

ROZMĚRY: 3m profily
KOTVENÍ: 14 kotvicích bodů na m
MATERIÁL: Hliník (STANDARD), Nerezová ocel (NA DOTAZ)
BARVY: Surový hliník STANDARD

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY: 3m profily
KOTVENÍ: 7 kotvicích bodů na m
BARVY: Surový hliník STANDARD

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:
- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Hloubka kapsy (mm)	Šířka kapsy (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C	D	H	S	↔	↕	⟋⟍	
GFT 40/25	max 40,0	233,0	107,0	25,0	40,0	290,0	± 10,0	± 5,0	± 5,0	
GFT 40/40	max 40,0	235,0	107,0	40,0	55,0	300,0	± 10,0	± 5,0	± 5,0	
GFT 40/25 HD	max 40,0	233,0	107,0	25,0	40,0	290,0	± 10,0	± 5,0	± 5,0	
GFT 40/40 HD	max 40,0	235,0	107,0	40,0	55,0	300,0	± 10,0	± 5,0	± 5,0	

ZB Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **50–100 mm** | profily zabudované **19 mm** | EPDM elastomerový blok

50-100 mm ŠÍŘKA SPÁRY
19 mm ZABUDOVANÝ PROFIL
3 směry POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
1000 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ
vodotěsný PROFIL




automobily
ZÁTĚŽ

UNIVERZÁLNÍ A KOMPLEXNÍ


Zip Block (ZB) je voděvzdorné těsnění z jednoho kusu EPDM, po celé délce zapuštěné do podkladu s velmi silným epoxy adhezivem. ZB je mnohem silnější než tradiční elastomerové betonové systémy a poskytuje opravdu spolehlivé dlouhodobé řešení pro dilatační spáry.

OBLASTI APLIKACE

Parkoviště, stadiony atd.

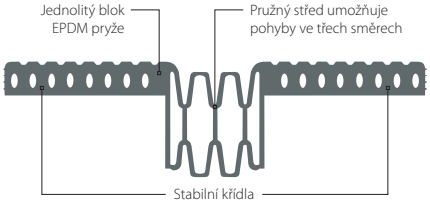

ZB 100

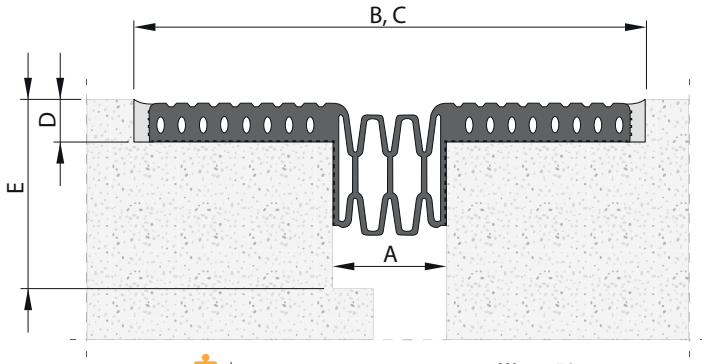


DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **W, str. 58**

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.
- Profil odolává zatížení na jedno kolo – 20 kN jenž působí na plochu ve tvaru čtverce o straně 200 mm dle EN 1991-1-1:2004 a lze použít pro dopravní plochy kategorie G. Dilatační lišty musí odolat zkoušce 100 000 cyklů.
- Test na vodotěsnost (zkouška postřikem) – dilatační profil s vodotěsnou membránou je nepropustný vůči netlakové dešťové vodě, odolává po dobu nejméně 10 minut s intenzitou 10 l za minutu.



Těsnění z elastomerového betonu nejsou schopna odolávat zátěži a často se ničí. Zátěž projíždějících kol způsobuje v typických elastomerových betonových aplikacích trhliny, které se dále rozšiřují až nakonec vytrhnou křídla těsnění.

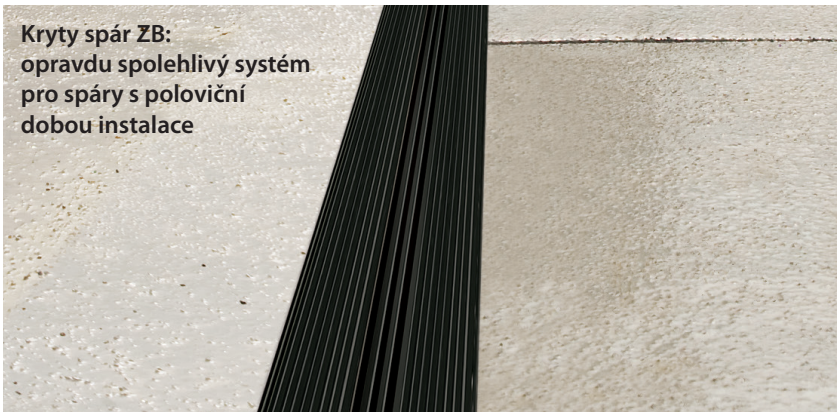

Zip Block je vyvinut pro dlouhou životnost. Systém Zip Block je tvořen jedním kusem EPDM dostatečně mohutným tak, aby odolal zátěži projíždějících kol (i sněžných pluhů). Stav desky pod ním nemá na jeho odolnost vliv. Spoje ZB odolávají častým pohybům i teplotním výkyvům.

Zip Block prošel náročným testováním. Byl testován projíždějící zátěží 1350 kg na kolo společně s vertikálním vychýlením desky. Byl podroben také testům při nízkých teplotách s několika cykly zmrznutí a rozmrznutí a také veškerým ASTM cyklickým testům. Po 35 000 cyklech nevykazovalo těsnění známky trhlin nebo deformace způsobené projíždějící zátěží. Těsnění bylo zároveň testováno na odolnost proti roztržení vlivem náhle brzdícího vozidla. Testy prokázaly, že na toto těsnění se můžete spolehnout.

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ

ROZMĚRY **Role 18 m**

MATERIÁL **EPDM**

BARVY

Černá
STANDARD

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT: POŽÁRNÍ UCPÁVKU | POJISTNOU MEMBRÁNU | PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Minimální zapuštění (mm)		Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C	D	E	Hloubka	Šířka	↔	↕	⤢	
ZB 50	50,0	228,0	228,0	19,0	35,0	19,0	228,0	± 25,0	± 10,0	± 5,0	
ZB 75	75,0	254,0	254,0	19,0	35,0	19,0	254,0	± 38,0	± 12,0	± 7,0	
ZB 100	100,0	279,0	279,0	19,0	35,0	19,0	279,0	± 50,0	± 15,0	± 15,0	



REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

KP Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **20–60 mm** | povrchově montovaný | EPDM

20-60 mm ŠÍŘKA SPÁRY
povrchově MONTOVANÉ
1 směr POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
1000 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ
automobily ZÁTĚŽ




RENOVACE TMELOVÝCH DILATAČNÍCH SPÁR


Odolné řešení pro spáry s dlouhou životností. Tyto profily z vysoce kvalitního EPDM jsou extrudovány do jednoho kusu a odolávají těžké dopravní zátěži v exteriérových aplikacích.

OBLASTI APLIKACE

Renovace tmelových dilatačních spár, parkoviště, velkosklady, skladová zařízení.



KP 50

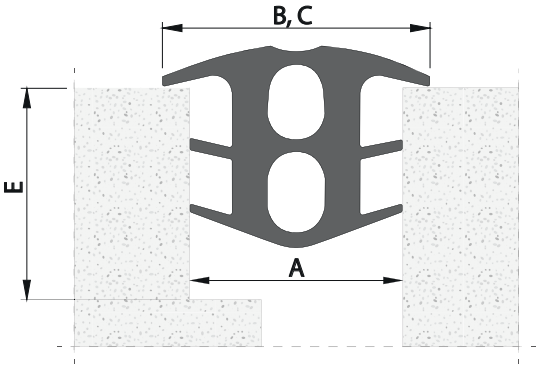

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **JDN, str. 60**

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

KP 20 - KP 60


ROZMĚRY **Role 21 m**
MATERIÁL **EPDM**
BARVY Černá STANDARD

PŘÍSLUŠENSTVÍ


K PROFILU LZE OBJEDNAT:
POŽÁRNÍ UCPÁVKU

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)	Zátěž
	A	B	C	D	E		
KP 20	20,0	38,0	38,0	38,0	60,0	-5,0 / +10,0	
KP 30	30,0	54,0	54,0	42,0	60,0	-8,0 / +7,0	
KP 40	40,0	69,0	69,0	52,0	70,0	-12,0 / +12,0	
KP 50	50,0	80,0	80,0	62,0	80,0	-5,0 / +9,0	
KP 60	60,0	95,0	95,0	72,0	90,0	-5,0 / +7,0	

Instalace profilu KP 20 až KP 60 na povrchu




KP profil se přilepí pomocí neoprenového těsnicího tmelu aplikovaného na postranní křídla.



Profil se pak vtlačí do spáry pomocí dřevěné lišty.




Řezání spoje na pokos.




Vyrovnání.


Instalace křížení profilů KP 20 až KP 60




Vyřezání spoje.




Aplikace tmelu.




Instalace křížení.



Aplikace těsnicího tmelu do spojů.

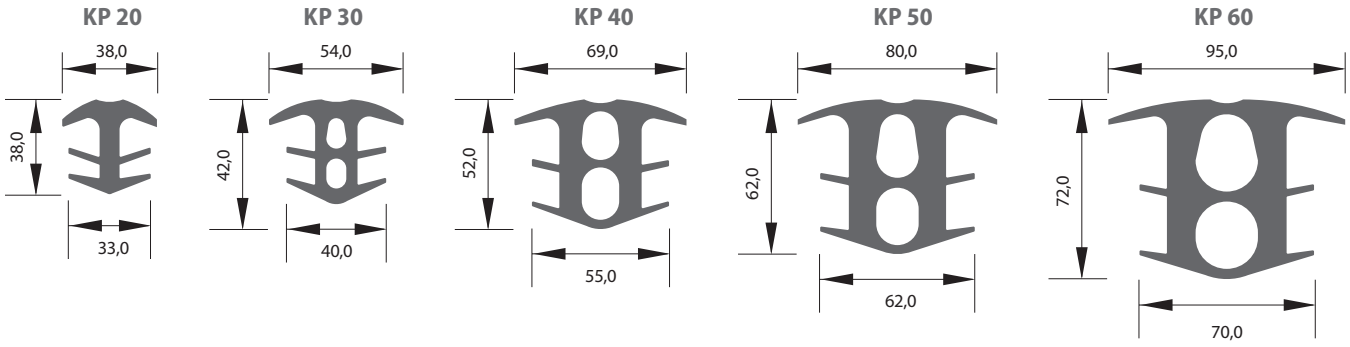



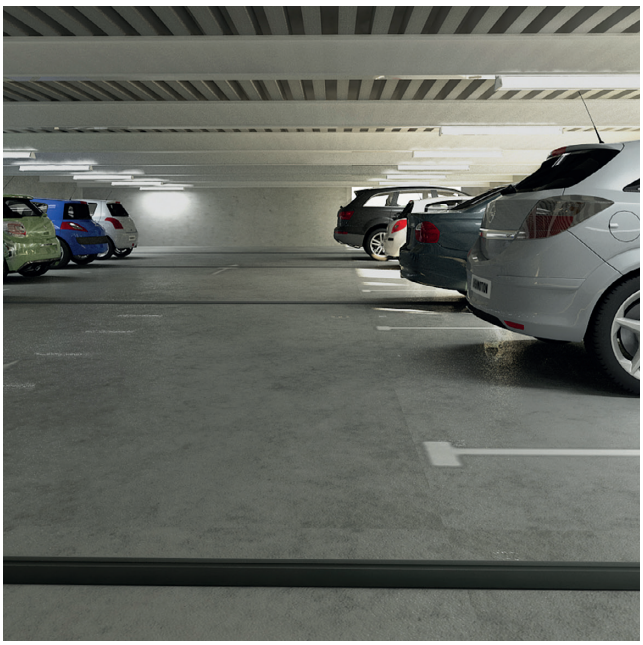


HB Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **25–100 mm** | profil vtlačený do spáry | EPDM

25–100 mm ŠÍŘKA SPÁRY
profil VTLAČENÝ DO SPÁRY
3 směry POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
1000 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ
vodotěsný PROFIL
automobily ZÁTĚŽ

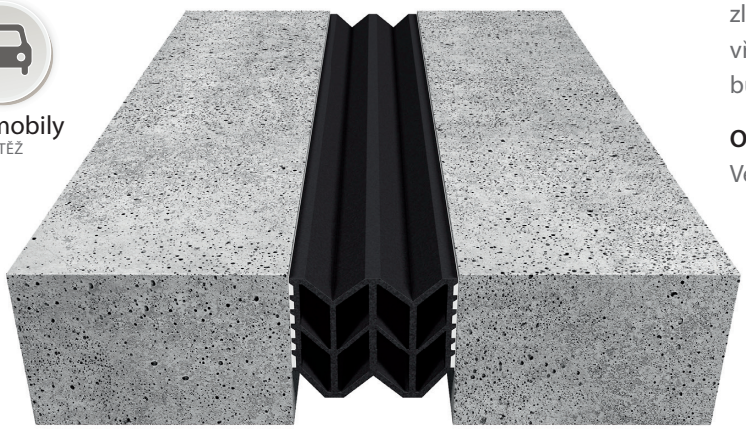


VODOTĚSNÝ PROFIL PRO PARKOVIŠTĚ


Dilatační profil z jednoho kusu EPDM tvoří ve spojení se silným EPDM lepidlem vodotěsný systém. Vroubkované hrany vytvářejí zásobníky EPDM lepidla, a tím zlepšují přilnavost ke stěně spáry. Konstrukce s uzavřenými buňkami zajišťuje systému schopnost pohybu cca ± 50 %.


OBLASTI APLIKACE

Venkovní i vnitřní parkoviště, garáže, parkovací domy.



HB

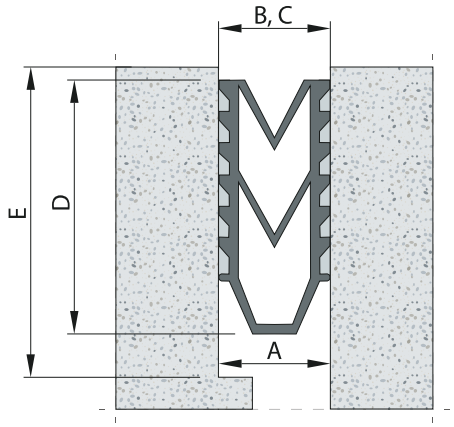

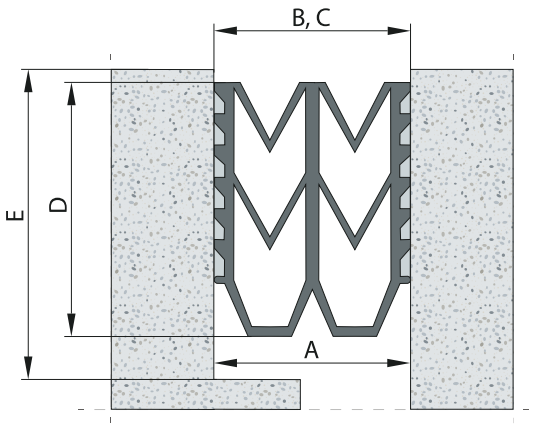

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **JDN, str. 60**

TĚSNĚNÍ

ROZMĚRY **Role 18 m**
MATERIÁL **EPDM**
ZPŮSOB KOTVENÍ **Velmi silné EPDM lepidlo**
BARVA Černá STANDARD

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:
POŽÁRNÍ UCPÁVKU

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Šířka profilu před instalací (mm)	Výška profilu (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C		D	E				
HB 25	25,0	25,0	25,0	38,0	57,0	70,0	+13,0 / -12,0	± 5,0	± 5,0	
HB 50	50,0	50,0	50,0	76,0	63,5	80,0	+25,0 / -22,0	± 10,0	± 10,0	
HB 75	75,0	75,0	75,0	114,0	63,5	80,0	+39,0 / -35,0	± 10,0	± 10,0	
HB 100	100,0	100,0	100,0	152,0	89,0	100,0	± 50,0	± 10,0	± 10,0	

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

Couvraneuf

SYSTÉMY SEISMICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTŮ DILATAČNÍCH SPÁR



Zapuštěné kryty dilatačních spár s dvojitým pružným pásem, vhodné pro seismické pohyby.
Zapuštěné kryty vizuálně neruší a splývají s povrchem podlahy, zatímco dvojité pružné pásy umožňují tepelné pohyby.

Pružné pásy jsou hladké, hygienické a dostatečně pevné, aby odolaly zátěži projíždějících nákladů. Jsou zarovnány s podlahou, což také redukuje riziko zakopnutí.

Speciálně vyvinutý otáčivý tyčový mechanismus v případě seismické aktivity uvolní centrální plát profilu a umožní tím pohyby do všech směrů. Tím ochrání podlahu před poškozením.


GTP HD Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **50–100 mm** | zapuštění **16 mm** | hliník s dvojitým koextrudovaným pružným pásem

50-100 mm ŠÍŘKA SPÁRY
16 mm ZABUDOVANÝ PROFIL
seismický DILATAČNÍ PROFIL
3 směry POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU
1000 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ

automobily ZÁTĚŽ

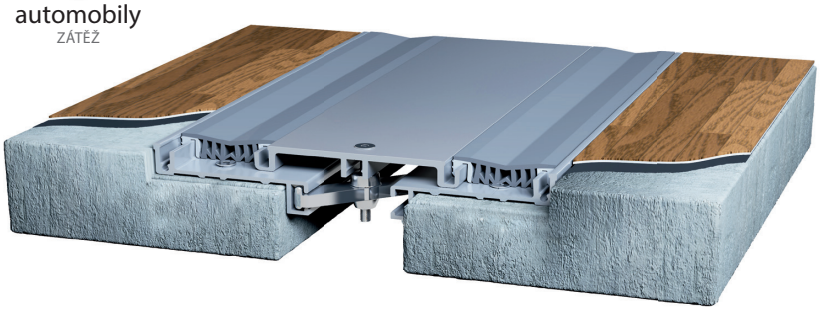


HYGIENICKÉ PROFILY PRO VELKÉ SPÁRY A VELKÉ POHYBY


Mírně zapuštěný seismický kryt s dvojitým pružným pásem pro rovné podlahové krytiny v hygienických prostorech s intenzivním provozem. Voděvzdorné pružné pásy jsou vyměnitelné, profil lze doplnit i pojistnou membránou.


OBLASTI APLIKACE

Prostory s velkými dilatačními spárami a vysokými nároky na hygienu.

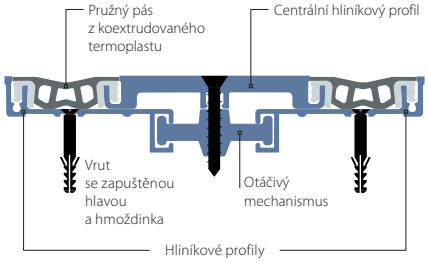

GTP 50 HD, GTPW 50 HD

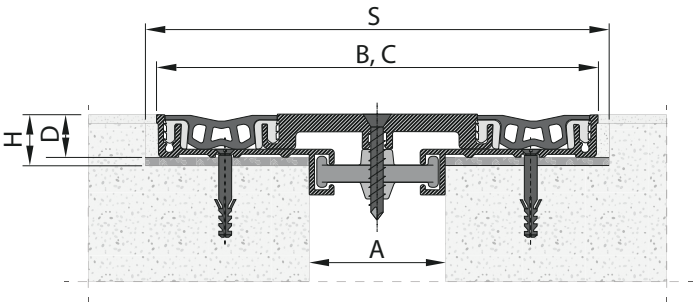

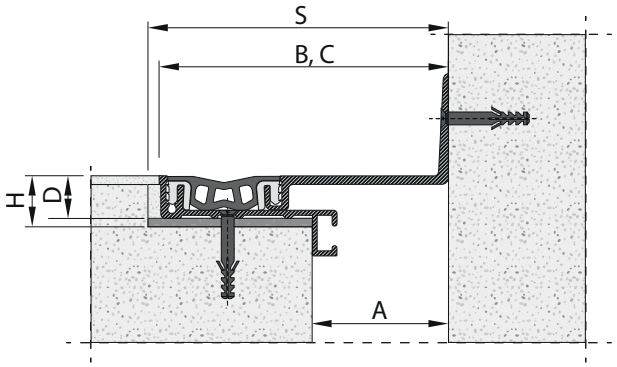

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **SMN, str. 55**

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Hloubka kapsy (mm)	Šířka kapsy (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C	D	H	S	↔	↕	⤢	
GTP 50 HD	50,0	165,0	165,0	16,0	21,0	180,0	± 20,0	± 8,0	± 6,0	
GTP 75 HD	75,0	253,0	253,0	16,0	21,0	260,0	± 38,0	± 12,0	± 8,0	
GTP 100 HD	100,0	279,0	279,0	16,0	21,0	290,0	± 38,0	± 15,0	± 8,0	
GTPW 50 HD	50,0	107,0	107,0	16,0	21,0	110,0	± 10,0	± 2,0	± 3,0	
GTPW 75 HD	75,0	164,0	164,0	16,0	21,0	170,0	± 19,0	± 3,0	± 4,0	
GTPW 100 HD	100,0	189,0	189,0	16,0	21,0	190,0	± 19,0	± 5,0	± 4,0	

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY
Role 21 m

MATERIÁL
Koextrudovaný termoplast

ÚDRŽBA
Snadno vyměnitelné pásy

COLOURS

Černá	Šedá	Bílá	Béžová	Hnědá
RAL 9004	RAL 7001	RAL 9016	RAL 1019	RAL 8024

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

KOTVENÍ
7 bodů na m

BARVA

Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.




DGTR Series

Určeno pro PVC a Koberce

pro spáry **50–100 mm** | zapuštění **30 mm** | hliník s dvojitým koextrudovaným pružným pásem

50-100 mm ŠÍŘKA SPÁRY
30 mm ZABUDOVANÝ PROFIL
seismický DILATAČNÍ PROFIL
3 směry POHYBU
interiérové APLIKACE
pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU
250 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ

vozíky A NEMOCNIČNÍ POSTELE

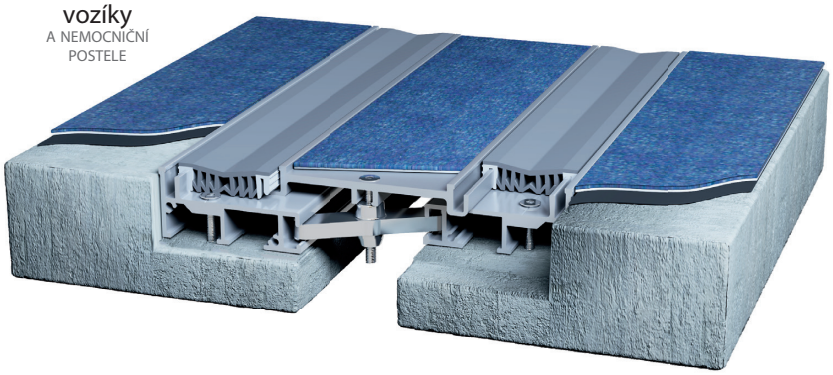


PROFIL PRO VELKÉ SPÁRY S VINYLOVÝMI PODLAHAMI A KOBERCI


Profily pro seismické oblasti, jež překlenou velké spáry a umožní velké pohyby.


OBLASTI APLIKACE

Interiéry s kobercem nebo s vinylovou podlahovou krytinou, jako jsou například nemocnice.

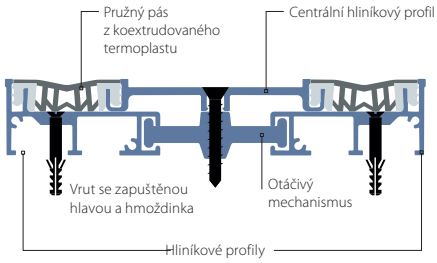

DGTR 50, DGTRW 50

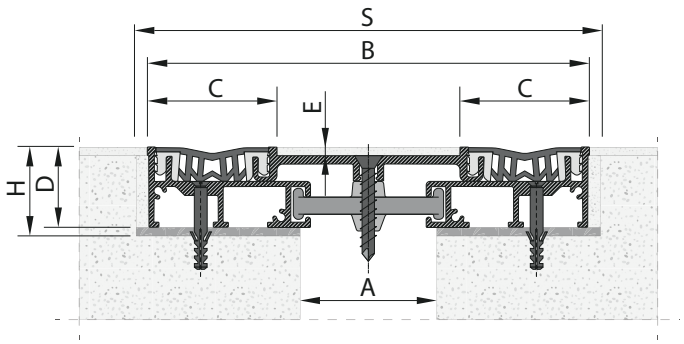

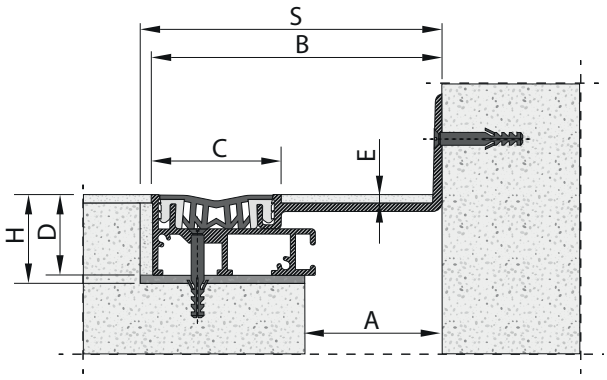

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **SMN, str. 55**

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Hloubka zapuštění centrálního profilu (mm)	Hloubka kapsy (mm)	Šířka kapsy (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C	D	E	H	S	↔	↕	⟋⟍	
DGTR 50	50,0	165,0	100,0	30,0	3,0	35,0	180,0	± 20,0	± 8,0	± 6,0	
DGTR 75	75,0	254,0	130,0	30,0	3,0	35,0	260,0	± 38,0	± 12,0	± 8,0	
DGTR 100	100,0	279,0	130,0	30,0	3,0	35,0	290,0	± 38,0	± 15,0	± 8,0	
DGTRW 50	50,0	108,0	50,0	30,0	3,0	35,0	110,0	± 10,0	± 2,0	± 3,0	
DGTRW 75	75,0	165,0	65,0	30,0	3,0	35,0	170,0	± 19,0	± 3,0	± 4,0	
DGTRW 100	100,0	190,0	65,0	30,0	3,0	35,0	190,0	± 19,0	± 5,0	± 4,0	

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY
Role 21 m

MATERIÁL
Koextrudovaný termoplast

ÚDRŽBA
Snadno vyměnitelné pásy

BARVY

Černá	Šedá	Bílá	Béžová	Hnědá
RAL 9004	RAL 7001	RAL 9016	RAL 1019	RAL 8024

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

KOTVENÍ
7 bodů na m

BARVA
Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.




GTRD Series

Určeno pro dlažbu, laminátové podlahy a dřevěné podlahy

pro spáry **50–100 mm** | zapuštění **30 mm** | hliník s dvojitým koextrudovaným pružným pásem

50-100 mm ŠÍŘKA SPÁRY
30 mm ZABUDOVANÝ PROFIL
seismický DILATAČNÍ PROFIL
3 směry POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU
250 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ

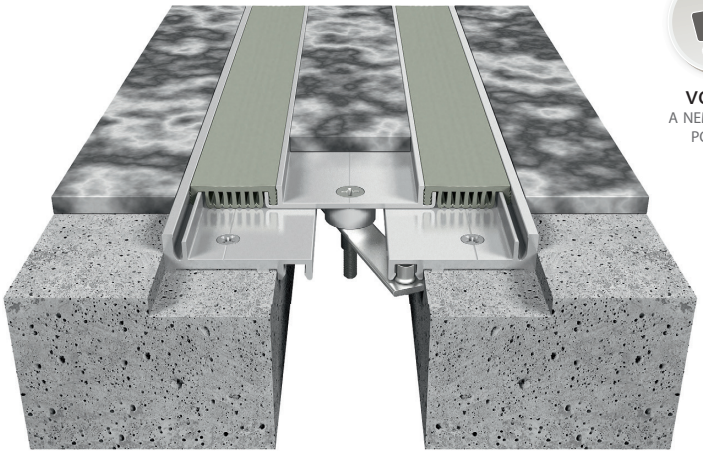


vozíky A NEMOCNIČNÍ POSTELE

PROFIL PRO VELKÉ SPÁRY S DLAŽBOU


Profily pro seismické oblasti, jež překlenou velké spáry a umožní velké pohyby. Hladké a hygienické pásy z koextrudovaného termoplastu odolávají zátěži projíždějících nákladů a intenzivnímu pohybu chodců.


OBLASTI APLIKACE

Interiéry s kobercem nebo s vinylovou podlahovou krytinou, jako jsou například nemocnice.

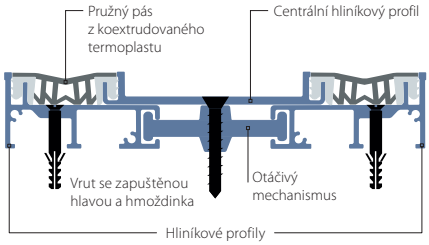

GTRD 50, GTRDW 50

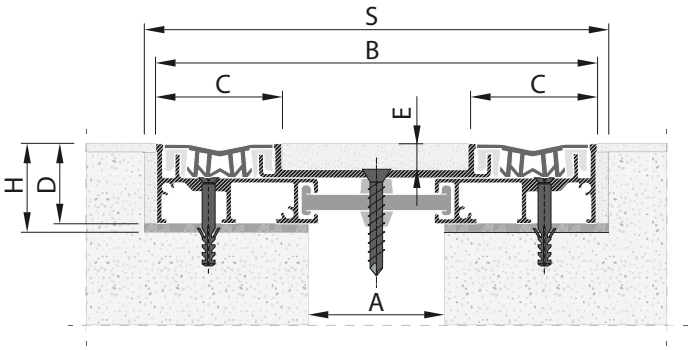

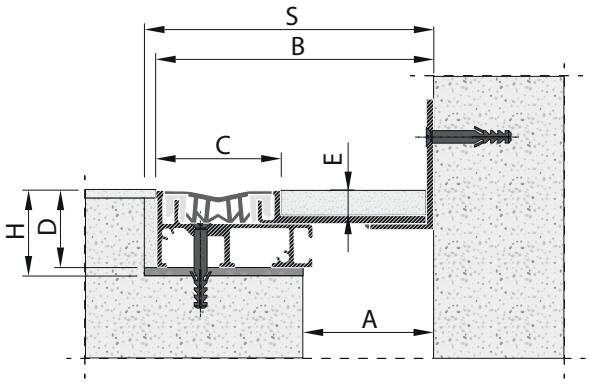

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL: **SMN, str. 55**

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Hloubka zapuštění centrálního profilu (mm)	Hloubka kapsy (mm)	Šířka kapsy (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C	D	E	H	S	↔	↕	⟋	🛒
GTRD 50	50,0	165,0	97,0	30,0	9,0	21,0	180,0	± 20,0	± 2,0	± 6,0	
GTRD 75	75,0	254,0	130,0	30,0	9,0	21,0	260,0	± 38,0	± 3,0	± 8,0	
GTRD 100	100,0	279,0	130,0	30,0	9,0	21,0	290,0	± 38,0	± 3,0	± 8,0	
GTRDW 50	50,0	108,0	48,5	30,0	9,0	21,0	110,0	± 10,0	± 2,0	± 3,0	
GTRDW 75	75,0	165,0	65,0	30,0	9,0	21,0	170,0	± 19,0	± 2,0	± 4,0	
GTRDW 100	100,0	190,0	65,0	30,0	9,0	21,0	200,0	± 19,0	± 2,0	± 4,0	

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY
Role 21 m

MATERIÁL
Koextrudovaný termoplast

ÚDRŽBA
Snadno vyměnitelné pásy

BARVY

Černá	Šedá	Bílá	Béžová	Hnědá
RAL 9004	RAL 7001	RAL 9016	RAL 1019	RAL 8024

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

KOTVENÍ
7 bodů na m

BARVA

Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI


CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.



REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

Couvraneuf®

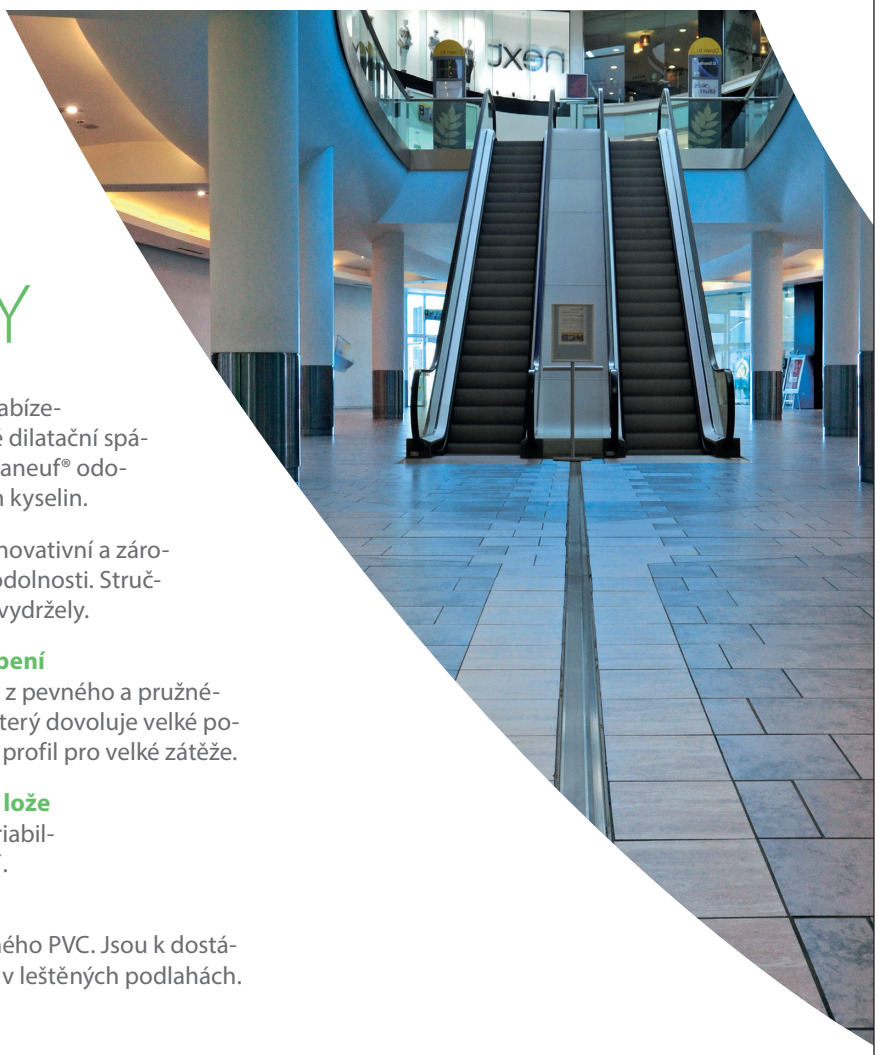

PODLAHOVÉ DĚLICÍ SYSTÉMY

Dilatační podlahové dělicí systémy Couvraneuf® nabízejí bezúdržbové a funkční řešení pro všechny běžné dilatační spáry v potěrech, obkladech a dlažbách. Profily Couvraneuf® odolávají většině olejů, čisticích prostředků a ředěných kyselin.

Díky neustálému zlepšování můžeme nabídnout inovativní a zároveň ověřená a spolehlivá řešení nejvyšší kvality a odolnosti. Stručně řečeno, naše produkty jsou vytvořeny tak, aby vydržely.

Profily pro dilatační spáry při tenkovrstvém lepení
Systém Couvraneuf® nabízí ekonomickou variantu z pevného a pružného PVC, dále kombinovaný profil z hliníku a PVC, který dovoluje velké pohyby a zároveň chrání hrany dlaždic, a celokovový profil pro velké zátěže.

Profily pro materiály pokládané do maltového lože
Profily složené z pevného a pružného PVC jsou variabilní a mají možnost nasazování prodlužovacích částí.

Profily pro řezané spáry
Profily jsou standardně složené z pevného a pružného PVC. Jsou k dostání i s hliníkovou nebo mosaznou vložkou k použití v leštěných podlahách.




JF Series

Určeno pro keramickou dlažbu

pro spáry **0–8 mm** | zapuštění **8–16 mm** | profily z koextrudovaného termoplastu

0-8mm ŠÍŘKA SPÁRY
8–16 mm ZABUDOVANÝ PROFIL
1 směr POHYBU
interiérové APLIKACE
250 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ
vozíky A NEMOCNIČNÍ POSTELE

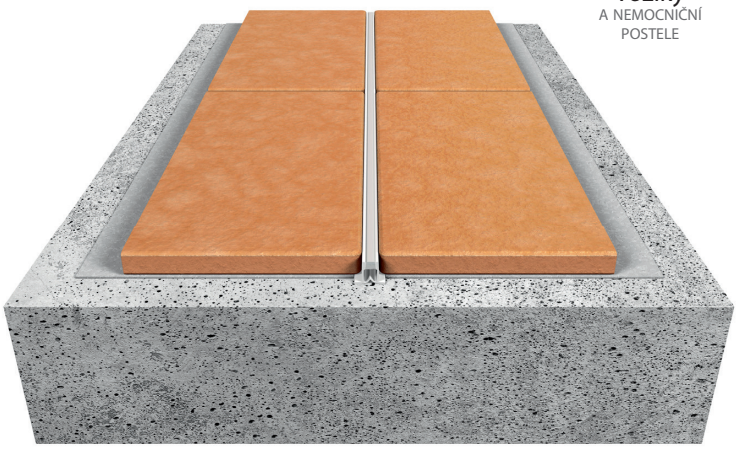


JEDNODUCHÁ INSTALACE, URČENO PRO DLAŽBY


Ekonomický profil pro lepenou keramickou dlažbu. Je vyroben z koextrudovaného termoplastu a umožňuje malé tepelné pohyby. Profil je odolný vůči většině olejů, čisticích prostředků a ředěných kyselin. Kotví se pod obkladem či dlažbou pomocí lepidla. Díky tomu vyrovnává tahové, tlakové a výškové pohyby.


OBLASTI APLIKACE

Určeno pro dlažby o různých tloušťkách
– jeden předěl pro povrchy větší než 60m^2
– jeden předěl pro chodbu dlouhou 8 m



JF 10, JF 10 ŠIROKÝ

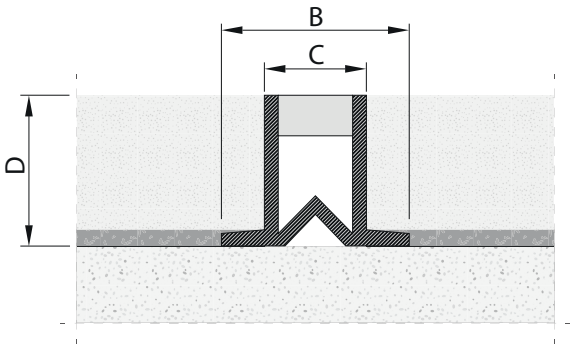

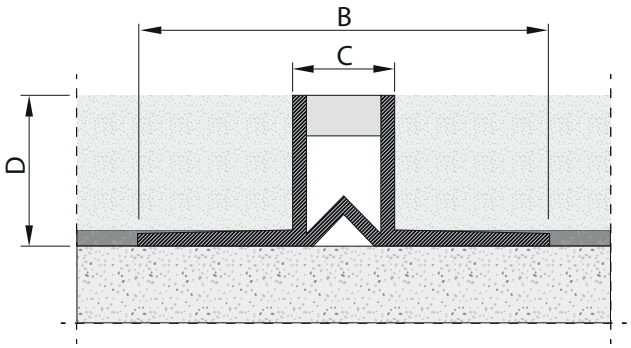

KOEXTRUDOVANÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**
MATERIÁL **koextrudovaný termoplast**
BALENÍ **Po 30 ks**
BARVY
Šedá STANDARD
další barvy NA OBJEDNÁVKU

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.


Model	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Zátěž
	B	C	D	
JF 8	16,0	8,0	8,0	
JF 10	16,0	8,0	10,0	
JF 12	16,0	8,0	12,0	
JF 14	16,0	8,0	14,0	
JF 16	16,0	8,0	16,0	
JF 8 široký	43,0	8,0	8,0	
JF 10 široký	43,0	8,0	10,0	

JF 30-50, JO 30

Určeno pro keramickou dlažbu

pro spáry **0–8 mm** | zapuštění **30–50 mm** | profily z koextrudovaného termoplastu

0-8mm ŠÍŘKA SPÁRY
30–50 mm ZABUDOVANÝ PROFIL
1 směr POHYBU
interiérové APLIKACE
250 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ
vozíky A NEMOCNIČNÍ POSTELE

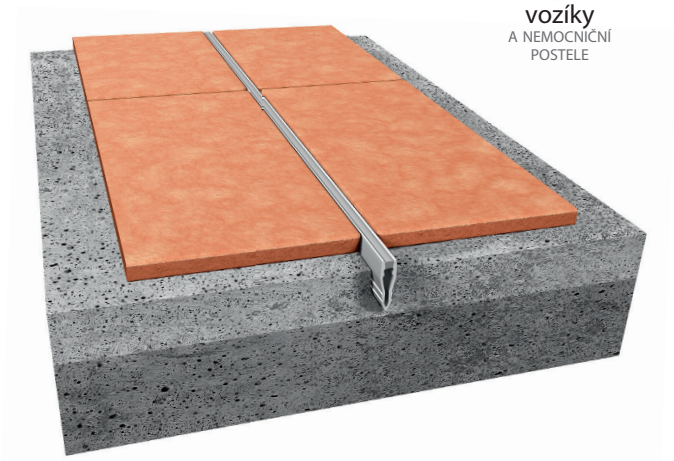


PROFILY PRO MATERIÁLY POKLÁDANÉ DO MALTOVÉHO LOŽE


Profil složený z pevného a pružného koextrudovaného termoplastu je variabilní, má možnost nasazování prodlužovacích částí, a tedy přizpůsobení se dané konstrukční výšce dlažby. Profil rozděluje jednotlivá pole dlažby a pružnou částí vyrovnává příslušné tlakové napětí. Neumožňuje však tahové napětí. Vnější pevné profily poskytují dostatečnou ochranu hran obkladového materiálu. Profil je také možné vtlačit do dodatečně vyřezávaných spár.


OBLASTI APLIKACE

Systém je vhodný k vytváření dilatačních spár v dlažbách z kabřince, keramiky či z desek z přírodního nebo umělého kamene pokládaných do maltového lože.


JF 30, JF 30 + JO 30

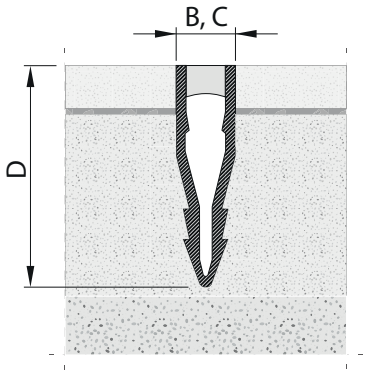

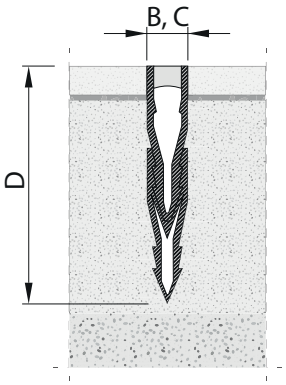



Model	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Zátěž
	B	C	D	
JF 30	8,0	8,0	30,0	
JO 30	8,0	8,0	30,0	
JF 35	8,0	8,0	35,0	
JF 50	8,0	8,0	50,0	



KOEXTRUDOVANÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**

MATERIÁL **koextrudovaný termoplast**

BALENÍ **Po 30 ks**

BARVY **JF 30**

Průsvitná STANDARD | Bílá STANDARD | Krémová STANDARD | Hnědá STANDARD | Šedá STANDARD | Černá STANDARD

BARVY **JF 35 JF 50**

Šedá STANDARD

CERTIFIKÁTY


- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

JSI Series

Určeno pro beton, leštěný beton a keramickou podlahu

pro spáry **2–6 mm** | zapuštění **30–35 mm** | profily z koextrudovaného termoplastu

2-6 mm ŠÍŘKA SPÁRY
30–35 mm ZABUDOVANÝ PROFIL
1 směr POHYBU
interiérové APLIKACE
250 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ
vozíky A NEMOCNIČNÍ POSTELE

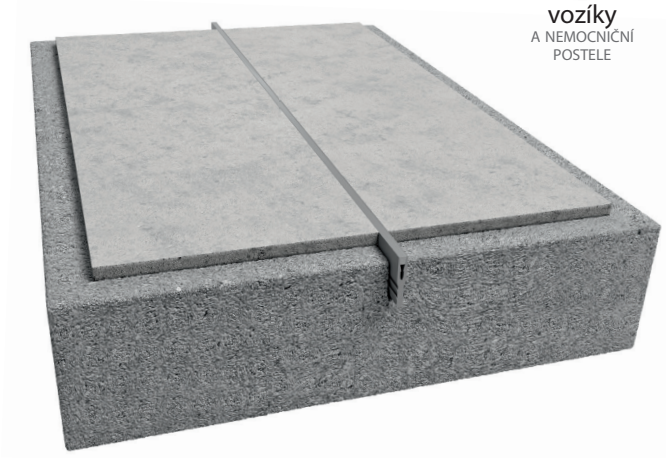


PROFILY PRO ŘEZANÉ SPÁRY


Profily pro velké betonové plochy, ve kterých musí být řízené řezané dilatační spáry. Lze je použít i pro dlažby. Jsou k dispozici také hliníkové a mosazné aplikace pro leštěné podlahy, například pro nádraží, letištní terminály a nákupní centra s intenzivním provozem. Profily lze taktéž vkládat do spár s větší šířkou, například při sanaci, přičemž zbývající prostor po stranách spáry se pečlivě vyplní spárovací hmotou nebo epoxidovou pryskyřicí.


OBLASTI APLIKACE

Velké betonové podlahy, lze použít i pro leštěný beton:
– jeden předěl pro povrchy větší než 60 m²
– jeden předěl pro chodbu dlouhou 8 m
– podlahy s izolací: pružný PVC povrch větší než 40 m²

JSI, JSI 6/30

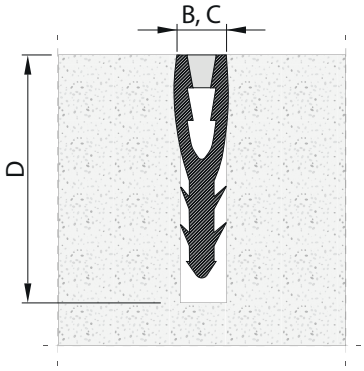

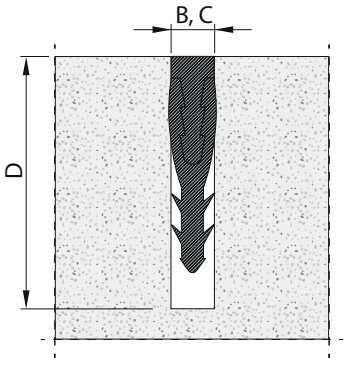



KOEXTRUDOVANÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**
MATERIÁL **koextrudovaný termoplast**
BALENÍ **Po 10 ks**
BARVY
Šedá STANDARD

HLINÍKOVÉ NEBO MOSAZNÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**
MATERIÁL **Mosaz nebo hliník**
BALENÍ **Po 10 ks**
BARVY
Mosaz
Surový hliník

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

Model	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (šířka řezu) mm	Výška profilu (hloubka řezu) mm	Zátěž
	B	C	D	
JSI 2/20	4,5	2,4–2,8	30,0	
JSI 4/20	3,5	3,2	30,0	
JSI 5/20	4,5	3,5–4,0	30,0	
JSI 6/27	6,0	6,0	30,0	
JSI 6/30 Hliník	6,0	6,0	35,0	
JSI 6/30 Mosaz	6,0	6,0	35,0	


REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

JFA Series

Určeno pro keramickou dlažbu

pro spáry **0–15 mm** | zapuštění **10–15 mm** | hliník s pružným pásem

0-15 mm ŠÍŘKA SPÁRY
10–15 mm ZABUDOVANÝ PROFIL
1 směr POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
250 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ
pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

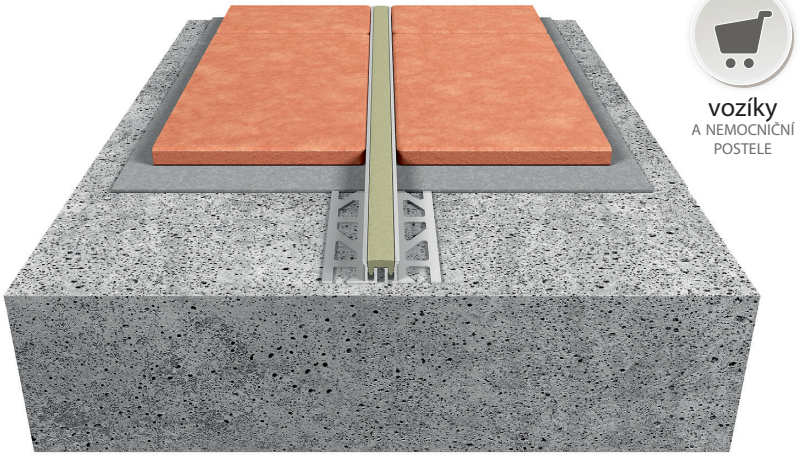


vozíky A NEMOCNIČNÍ POSTELE

HYGIENICKÝ A ESTETICKÝ PROFIL PRO DLAŽBU


Snadná instalace – profil se kotví pomocí lepidla na dlažbu. Termoplastický pás je hygienický, snadno se čistí a umožňuje tepelné pohyby. Kovová část profilu poskytuje ochranu hranám dlaždic vystaveným pěšímu provozu.

OBLASTI APLIKACE

Velké dlážděné obchodní prostory, nákupní centra, hypermarkety, nemocnice, domovy pro seniory atd.

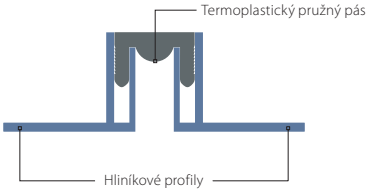

JFA

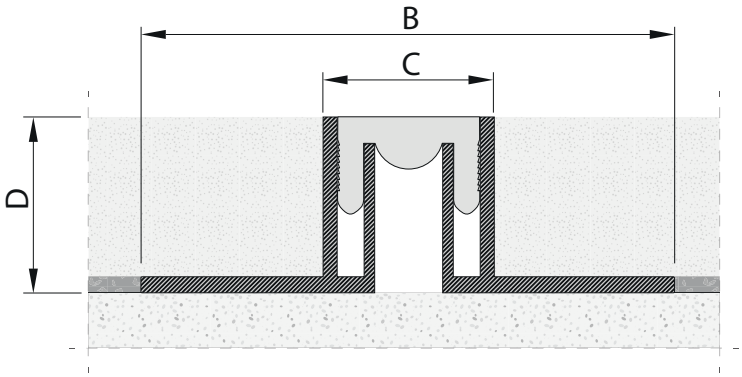

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

PROFILY PRO DLAŽBU

ROZMĚRY **2,5m profily**

MATERIÁL
PRUŽNÝ PÁS: **Koextrudovaný termoplast**
PROFILY: **Hliník**

BALENÍ **Po 10 ks**

BARVY

Hliník
Surový hliník

Pružný pás
Šedá STANDARD
Černá STANDARD

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI


Model	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka mm	Výška profilu mm	Zátěž
	B	C	D	
JFA 10	52,0	15,0	10,0	
JFA 15	52,0	15,0	15,0	

JFB Series

Univerzální profil pro všechny podlahy

pro spáry **0–13 mm** | zapuštění **10–14 mm** | celohliníkový dlažbový profil

0-13 mm ŠÍŘKA SPÁRY
10–14 mm ZABUDOVANÝ PROFIL
1 směr POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
1000 kg BODOVÁ ZÁTĚŽ
pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

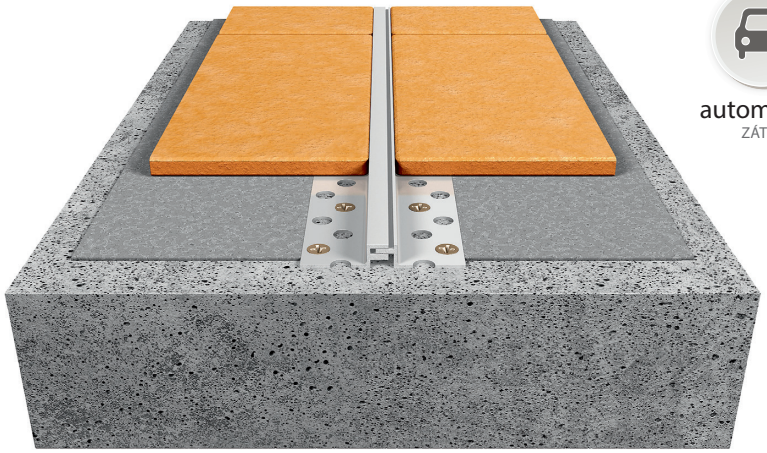

automobily ZÁTĚŽ

VYSOCE ODOLNÝ CELOKOVOVÝ PROFIL


Tento celohliníkový dlažební profil je velmi odolný vůči zatížení projíždějícími náklady a umožňuje tepelné pohyby až ± 2 mm. Celokovový profil poskytuje účinnou ochranu hranám dlaždic, které v těžkém provozu velmi trpí.

OBLASTI APLIKACE

Velké dlážděné obchodní plochy, jako jsou nákupní centra, hypermarkety atd. Profily jsou odolné vůči projíždějícím nákladům.



JFB 10

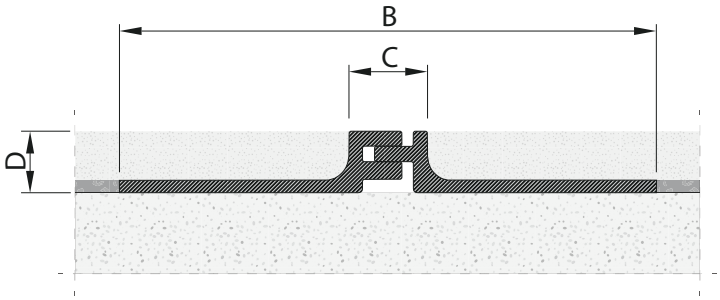

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

DLAŽEBNÍ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**
KOTVENÍ **Až 30 kotvicích bodů na m**
BALENÍ **Po 10x3 m**
BARVY



Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka mm	Výška profilu mm	Rozsah pohybů (mm)	Zátěž
	B	C	D		
JFB 10	74,0	13,0	10,0	± 2,0	
JFB 12*	74,0	13,0	12,0	± 2,0	
JFB 13*	74,0	13,0	14,0	± 2,0	
JFB 14*	74,0	13,0	16,0	± 2,0	

* modely dostupné na dotaz

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

Couvraneuf



SYSTÉMY KRYTŮ DILATAČNÍCH SPÁR PRO FASÁDY, ZDI A STROPY

Design, vysoká kvalita a funkčnost byly hlavními kritérii při vytváření produktové řady nástěnných krytů dilatačních spár.

Zarovnané a úzké kryty dilatačních spár

Zarovnané nástěnné a stropní kryty dilatačních spár s pružným pásem byly vytvořeny tak, aby umožňovaly pohyby v různých směrech a vizuálně doplňovaly podlahové kryty spár. Tyto dilatační profily se hodí k většině povrchových úprav stěny a stropu a jsou velmi nenápadné.

Celokovové nástěnné kryty dilatačních spár

Naše řada celokovových nástěnných dilatačních profilů pro aplikace v interiéru byla navržena tak, aby vizuálně navazovala na naše podlahové profily.

Profily neobsahují žádné viditelné kotvicí prvky, jsou k dispozici v různých povrchových úpravách a ve všech odstínech RAL, čímž skvěle zapadají do designu okolní stěny.



FGFS Series

Univerzální profil pro všechny povrchy

pro spáry **30–55 mm** | profily **povrchově montované** | hliník s koextrudovaným pružným pásem

30–55 mm
ŠÍŘKA SPÁRY

0 mm
POVRCHOVÝ PROFIL

3 směry
POHYBU

interiérové
APLIKACE

exteriérové
APLIKACE

pojistná membrána
PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU




UNIVERZÁLNÍ A KOMPLEXNÍ


Profil je vhodný k dodatečné montáži na většinu povrchových úprav stěny a stropu. Nabízí čistou a snadnou montáž a umožňuje pohyb do všech směrů.


OBLASTI APLIKACE

Renovace starých dilatačních spár.

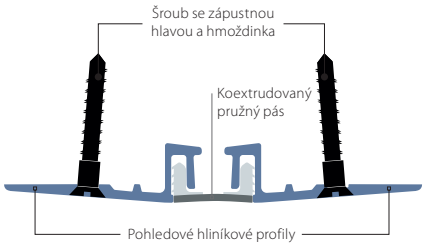

FGFS 25, FGFSC 25

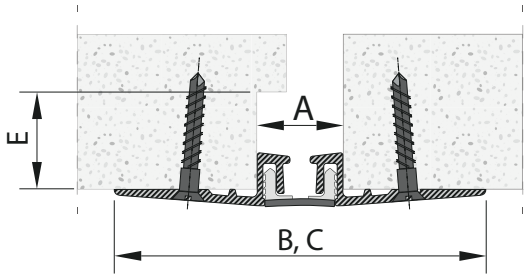

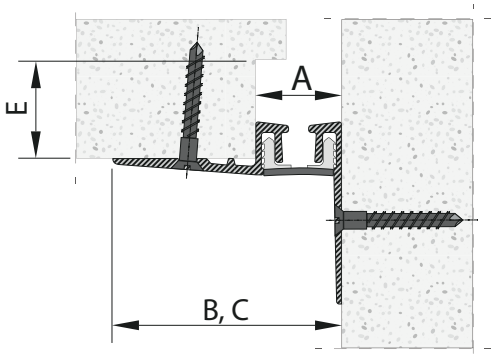

DOPORUČENÝ PODLAHOVÝ PROFIL: **GFS, str. 10**

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY
Role 21 m

MATERIÁL
Koextrudovaný termoplast

ÚDRŽBA
Snadno vyměnitelné pásy

BARVY
Černá RAL 9004
Šedá RAL 7001
Béžová RAL 1019

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

KOTVENÍ
7 bodů na m

BARVA
Přírodní elox

DILATAČNÍ PROFILY ŘADY FGFS LZE KOMBINOVAT S MODELY
GFS, FWF a FWFP

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.


Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)		
	A	B	C	E	↔	↕	⟋
FGFS 25	30,0	110,0	110,0	30,0	± 5,0	± 5,0	± 2,0
FGFS 50	55,0	130,0	130,0	30,0	± 10,0	± 10,0	± 3,0
FGFSC 25	30,0	67,0	67,0	30,0	± 5,0	± 5,0	± 2,0
FGFSC 50	55,0	90,0	90,0	30,0	± 10,0	± 10,0	± 3,0

FWF Series

Profil pro štukovou omítku, panely Acrovyn a tapety

pro spáry **30–55 mm** | zapuštění **1 mm** | hliník s koextrudovaným pružným pásem

30-55 mm ŠÍŘKA SPÁRY | 1 mm ZABUDOVANÝ PROFIL | 3 směry POHYBU | interiérové APLIKACE | exteriérové APLIKACE | vodotěsnost LZE ZAJISTIT POMOCÍ MEMBRÁNY

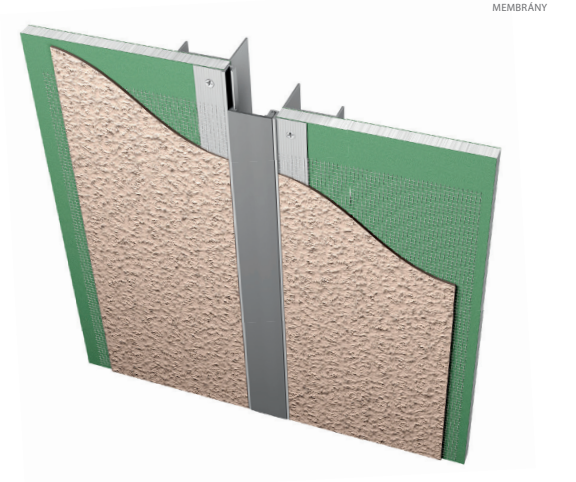


ZAROVNANÉ A ČISTÉ


Nástěnné a stropní kryty spár s mírným zapuštěním nabízí čisté provedení a zarovnání se štukovou omítkou, tapetami nebo ochrannými pláty Acrovyn®. Koextrudovaný pružný pás je snadno vyměnitelný a je k dispozici ve třech barevných variantách.


OBLASTI APLIKACE

Prostory se zvýšenými hygienickými nároky – nemocnice, čisté prostory, operační sály, ideální také pro kombinaci s ochrannými pláty Acrovyn®.



FWF 25, FWFC 25

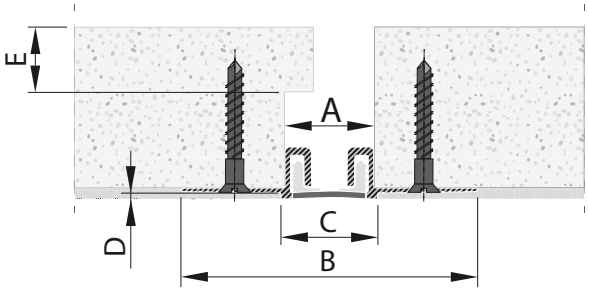

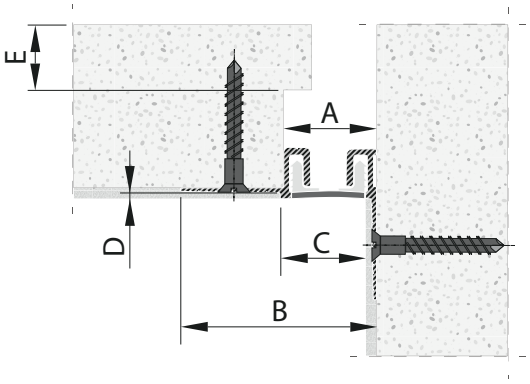

DOPORUČENÉ PODLAHOVÉ PROFILY – **GFS a GFT, str. 12 a 16**

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY **Role 21 m**

MATERIÁL **Koextrudovaný termoplast**

ÚDRŽBA **Snadno vyměnitelné pásy**

BARVY



Černá RAL 9004 | Šedá STANDARD | Béžová OPTIONAL

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**

KOTVENÍ **7 bodů na m**

BARVA



Surový hliník

DILATAČNÍ PROFILY ŘADY **FWF** LZE KOMBINOVAT S MODELY **GFS, FGFS a FWFP**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.


Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Joint height (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)		
	A	B	C	D	E	⟷	↕	⟋
FWF 25	30,0	85,0	27,0	1,0	30,0	± 5,0	± 5,0	± 2,0
FWF 50	55,0	110,0	52,0	1,0	30,0	± 10,0	± 10,0	± 3,0
FWFC 25	30,0	55,0	24,0	1,0	30,0	± 5,0	± 5,0	± 2,0
FWFC 50	55,0	80,0	49,0	1,0	30,0	± 10,0	± 10,0	± 3,0

FWFP Series

Univerzální profil pro všechny povrchy

pro spáry **0–65 mm** | zapuštění **14 mm** | hliník s koextrudovaným pružným pásem



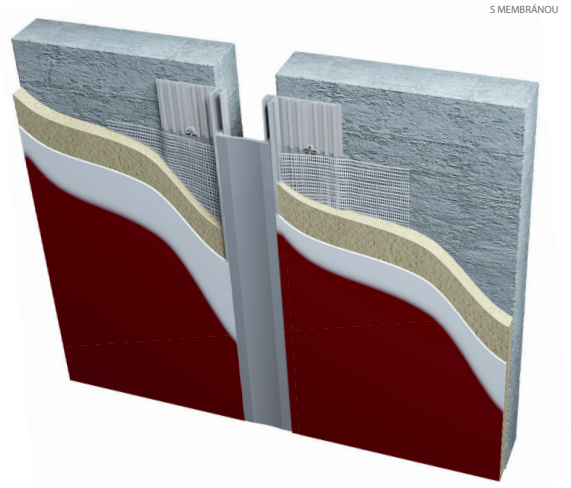


PROFIL PRO JÁDROVÉ OMÍTKY A KERAMICKÝ OBKLAD


14mm zapuštění krytu umožňuje dokonalé zarovnání s keramickými dlaždicemi, sádrokartony, dřevěnými panely nebo jádrovými omítkami. Koextrudovaný pružný pás je snadno vyměnitelný a je k dispozici ve třech barevných variantách, díky kterým se přizpůsobí každému designu stěny.

OBLASTI APLIKACE


Ideální pro stěny s keramickými obklady nebo sádrokartonem, například pro koupelny, sociální zařízení, úklidové místnosti apod.

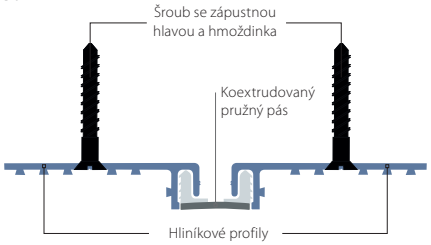

FWFP 25, FWFPC 25

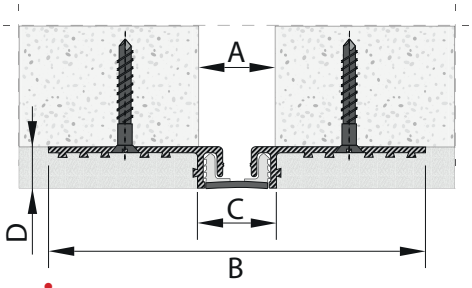

DOPORUČENÉ PODLAHOVÉ PROFILY – **GFS, str. 14 a 16**

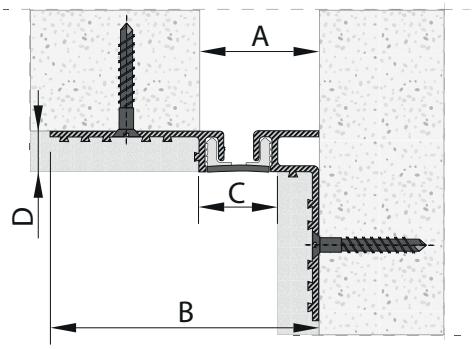

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY

MATERIÁL
Koextrudovaný termoplast

ÚDRŽBA

BARVY



HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY

KOTVENÍ

BARVA



DILATAČNÍ PROFILY ŘADY **FWFP** LZE KOMBINOVAT S MODELY **GFS, FGFS a FWFP**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.


Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Rozsah pohybů (mm)		
	A	B	C	D	↔	↕	↙↗
FWFP 25	max. 25,0	110,0	27,0	14,0	± 5,0	± 5,0	± 2,0
FWFP 50	max. 50,0	130,0	52,0	14,0	± 10,0	± 5,0	± 3,0
FWFPC 25	max. 40,0	67,0	27,0	14,0	± 5,0	± 5,0	± 2,0
FWFPC 50	max. 65,0	90,0	52,0	14,0	± 10,0	± 5,0	± 3,0

FWS Series

Určeno pro štukovou omítku, panely Acrovyn a tapety

pro spáry **55–105 mm** | zapuštění **1 mm** | hliník s pružným pásem

55-105 mm ŠÍŘKA SPÁRY
1 mm ZABUDOVANÝ PROFIL
3 směry POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

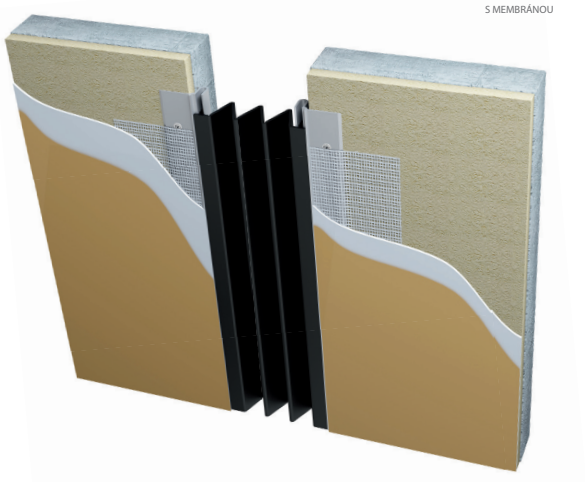


EXTRÉMNÍ POHYBY


Dilatační profil, který díky pružnému pásu ve tvaru harmoniky umožňuje velké pohyby až o polovinu šířky spáry. Profil s mírným zapuštěním zaručuje čisté provedení a zarovnání se štukovou omítkou, tapetami nebo ochrannými pláty Acrovyn®.

OBLASTI APLIKACE


Komerční budovy.

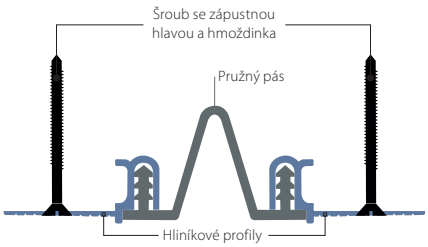

FWS 75, FWSC 75

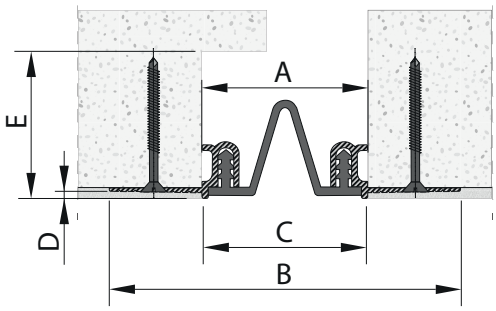

DOPORUČENÝ PODLAHOVÝ PROFIL: GFT 72.50, str. 56

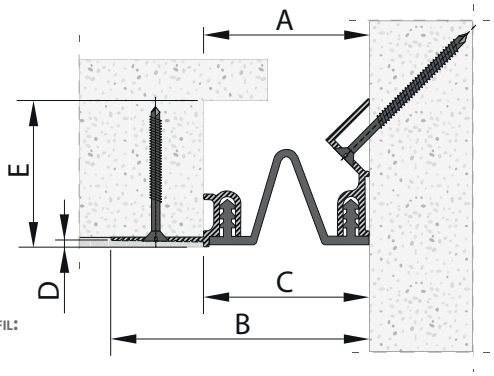

PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY: Role 21 m
MATERIÁL: EPDM
ÚDRŽBA: Snadno vyměnitelné pásy
BARVY: Černá RAL 9004, Šedá RAL 7001

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY: 3m profily
KOTVENÍ: 7 bodů na m
BARVA: Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:
- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.


Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)		
	A	B	C	D	E	↔	↕	⤢
FWS 50	55,0	120,0	50,0	1,0	30,0	± 25,0	± 10,0	± 6,0
FWS 75	80,0	145,0	75,0	1,0	30,0	± 50,0	± 15,0	± 6,0
FWS 100	105,0	170,0	100,0	1,0	30,0	± 75,0	± 15,0	± 6,0
FWSC 50	55,0	85,0	50,0	1,0	30,0	± 25,0	± 10,0	± 6,0
FWSC 75	80,0	115,0	75,0	1,0	30,0	± 50,0	± 15,0	± 6,0
FWSC 100	105,0	135,0	100,0	1,0	30,0	± 75,0	± 15,0	± 6,0

SMN Series

Univerzální profil pro všechny povrchy

pro spáry **25–100 mm** | profily **povrchově montované** | celohliníkové kryty spár

25–100 mm ŠÍŘKA SPÁRY | 0 mm POVRCHOVÝ PROFIL | 1 směr POHYBU | interiérové APLIKACE | exteriérové APLIKACE | pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

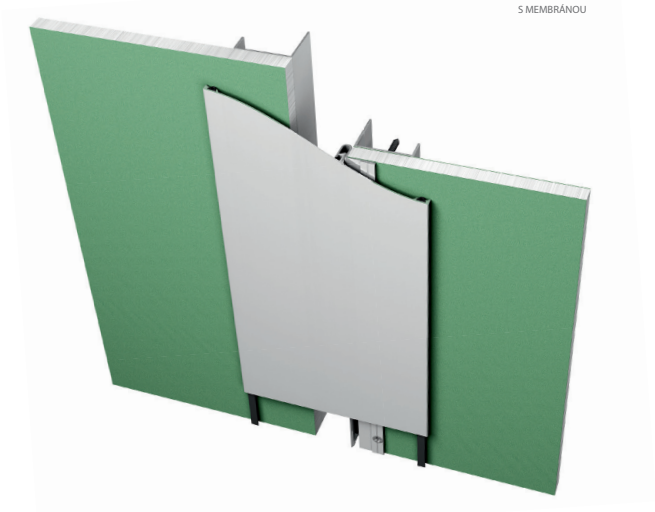


POVRCHOVĚ MONTOVANÉ PROFILY PRO VELKÉ SPÁRY


Stylový hladký nástěnný kryt z hliníku je dodáván v eloxované úpravě, ale lze jej opatřit nástřikem s kterýmkoliv odstínem RAL. Na krytu nejsou viditelné spojovací prvky a jeho údržba je snadná. Bez kotevních klipů je možno profily instalovat na zateplené fasády pomocí dlouhých hmoždinek.


OBLASTI APLIKACE

Obnova starých širokých dilatačních spár, profily jsou vhodné pro dodatečnou montáž.

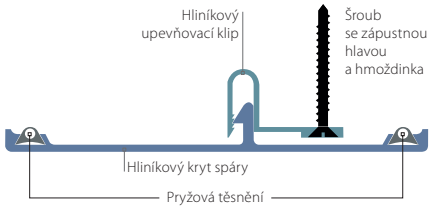

SMN 100, SMCN 100

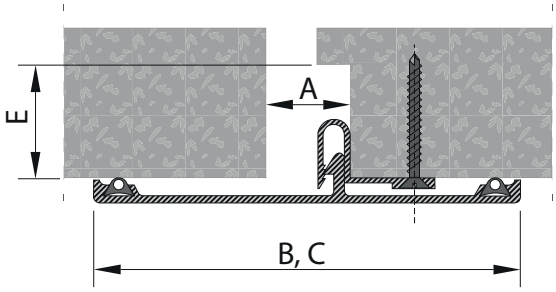

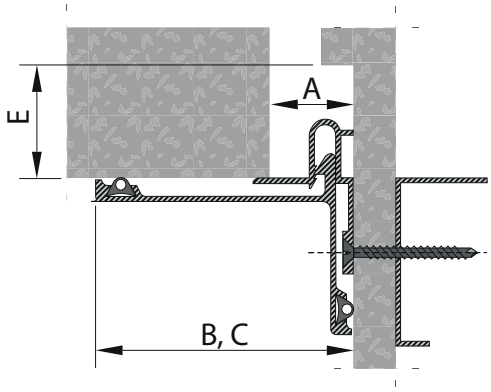

DOPORUČENÝ PODLAHOVÝ PROFIL: **APF, str. 26**

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**

KOTVENÍ **7 kotvicích bodů na m**

BARVY

Přírodní elox

RAL práškový lak NA DOTAZ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.


Model	Šířka spáry (mm) A	Celková šířka profilu (mm) B	Pohledová šířka (mm) C	Minimální hloubka spáry (mm) E	Rozsah pohybů (mm)
SMN 25	25,0	127,0	127,0	30,0	± 5,0
SMN 50	50,0	197,0	197,0	30,0	± 40,0
SMN 100	100,0	298,0	298,0	30,0	± 90,0
SMCN 25	25,0	75,0	75,0	30,0	± 12,0
SMCN 50	50,0	124,0	124,0	30,0	± 38,0
SMCN 100	100,0	200,0	200,0	30,0	± 88,0

AFW Series

Univerzální profil pro všechny povrchy

pro spáry **0–100 mm** | zapuštění **16 mm** | celohliníkové kryty spár

0–100 mm ŠÍŘKA SPÁRY | 16 mm ZABUDOVANÝ PROFIL | 1 směr POHYBU | interiérové APLIKACE | exteriérové APLIKACE | pojistná membrána PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

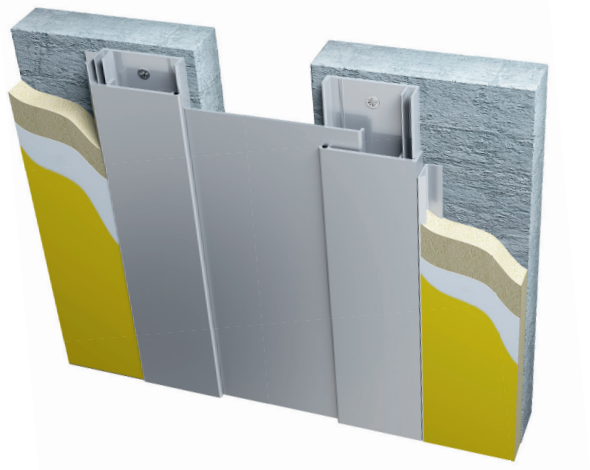


ZABUDOVANÉ PROFILY PRO VELKÉ SPÁRY


Profily vyvinuté speciálně pro zarovnání s keramickým obkladem, kamenem nebo sádrokartonem. Profil se skládá z centrální desky a hliníkových rámů, které překrývají úchytky přikotvené ke stěně či stropu. Výsledkem je zarovnaná úprava odolná proti mechanickému poškození a bez viditelných upevnění.


OBLASTI APLIKACE

Interiéry s keramickými obklady, kamenem, sádrokartonem, dřevěnými panely nebo jádrovou omítkou.

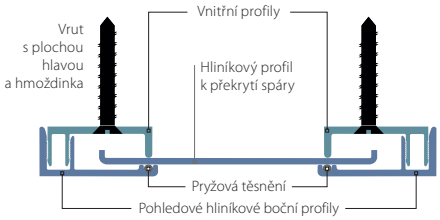

AFW 25, AFWC 25

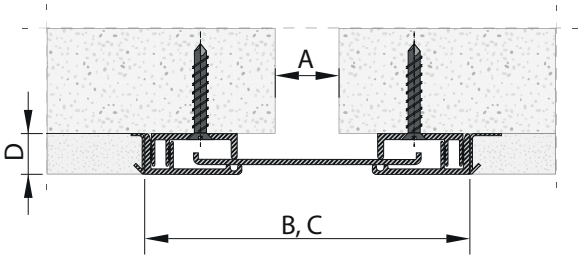

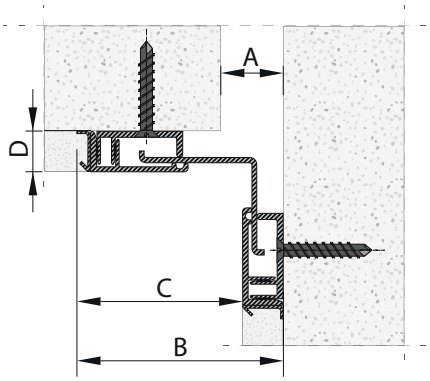

DOPORUČENÉ PODLAHOVÉ PROFILY – **RLG, APFN, APF, W, str. 24, 25, 26, 28**

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY **3m profily**

KOTVENÍ **7 kotvicích bodů na m**

BARVY

Přírodní elox

RAL práškový lak NA DOTAZ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Rozsah pohybů (mm)
	A	B	C	D	
AFW 25	max. 25,0	127,0	127,0	16,0	± 12,0
AFW 50	max. 50,0	196,0	196,0	16,0	± 38,0
AFW 75	max. 75,0	273,0	273,0	16,0	± 50,0
AFW 100	max. 100,0	298,0	298,0	16,0	± 75,0
AFWC 25	max. 25,0	50,0	50,0	16,0	± 12,0
AFWC 50	max. 50,0	108,0	108,0	16,0	± 20,0
AFWC 75	max. 75,0	159,0	159,0	16,0	± 25,0
AFWC 100	max. 100,0	184,0	184,0	16,0	± 38,0

W Series

Univerzální profil pro všechny povrchy

pro spáry **15–50 mm** | profily **povrchově montované** | kryty spár z PVC

15–50 mm
ŠÍŘKA SPÁRY

0 mm
POVRCHOVÝ PROFIL

2 směry
POHYBU

interiérové
APLIKACE

exteriérové
APLIKACE




UNIVERZÁLNÍ KRYT, RYCHLÁ INSTALACE


Lehký a univerzální PVC kryt představuje finančně výhodné a rychlé řešení pro dilatační spáry. Bez ohledu na druh povrchové úpravy stěny lze tyto kryty nainstalovat během několika vteřin díky systému klipů z nerezavějící oceli.

OBLASTI APLIKACE


Interiéry a exteriéry, ideální pro obnovu starých dilatačních spár.



W 50 P, W 50 A

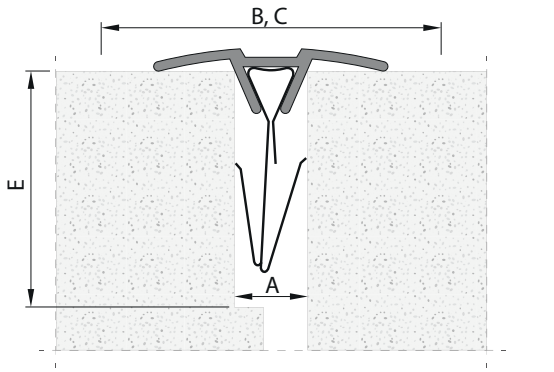

UNIVERZÁLNÍ PROFIL, LZE NAVÁZAT NA VŠECHNY PODLAHOVÉ PROFILY, str. 10–43

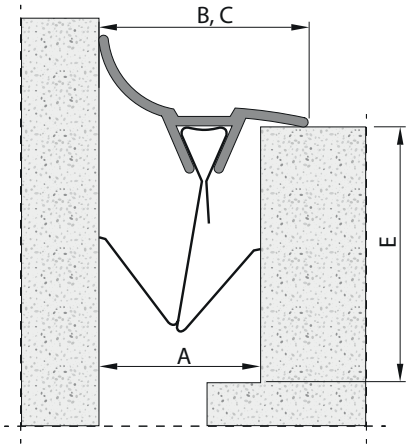

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

PVC PROFILES

ROZMĚRY
3m profily

MATERIÁL
PVC – UV stabilní


BARVY

Šedá
STANDARD


Bílá
STANDARD

Písková
STANDARD

OCELOVÉ KLIPY



UPEVNĚNÍ
5 ocelových klipů na profil + PUR tmel



KLIP 15/35
Pro spáry o šířce 15–35 mm.
Minimální hloubka spáry je 40 mm.

KLIP 35/80
Pro spáry o šířce 35–80 mm.
Minimální hloubka spáry je 60 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

POŽÁRNÍ UCPÁVKU

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)	
	A	B	C	E	↔	↕
W 50 P	15,0 - 35,0	50,0	50,0	40,0	± 10,0	± 2,0
W 70 P	15,0 - 50,0	70,0	70,0	60,0	± 15,0	± 2,0
W 50 A	17,0 - 30,0	43,0	43,0	40,0	± 10,0	± 2,0
W 70 A	17,0 - 40,0	60,0	60,0	60,0	± 10,0	± 2,0

W Series

Univerzální profil pro všechny povrchy

pro spáry **0–100 mm** | profily **povrchově montované** | celohliníkové kryty spár

0–100 mm
ŠÍŘKA SPÁRY


0 mm
POVRCHOVÝ PROFIL

2 směry
POHYBU

interiérové
APLIKACE

exteriérové
APLIKACE

pojistná membrána
PROFIL LZE KOMBINOVAT S MEMBRÁNOU

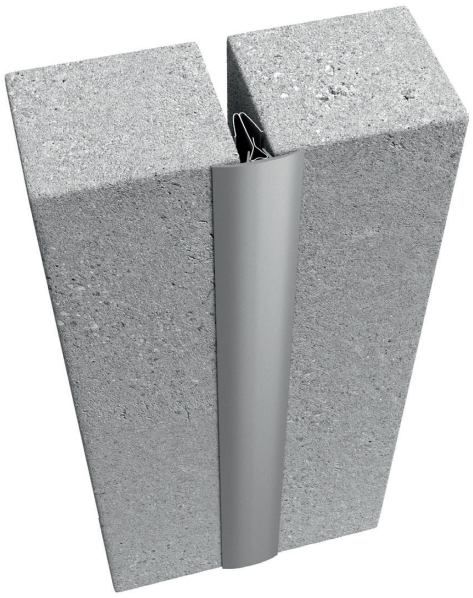


ESTETICKÉ A RYCHLÉ ŘEŠENÍ


Univerzální kryt se snadnou a rychlou instalací díky klipům z nerezavějící oceli. Hodí se k jakékoliv úpravě stěny. Dodáváme je v eloxované úpravě nebo s práškovým lakem v odstínech RAL.


OBLASTI APLIKACE


Renovace starých dilatačních spár.

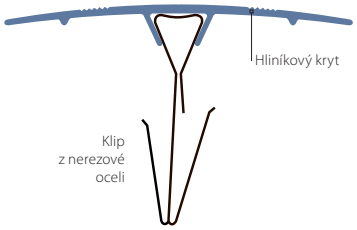

W 30 P, W 70 P, W 120 P





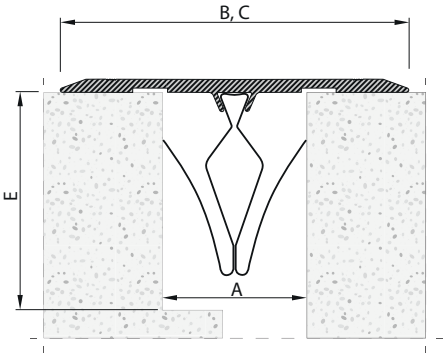

UNIVERZÁLNÍ PROFIL, LZE NAVÁZAT NA VŠECHNY PODLAHOVÉ PROFILY, str. 10–43

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

MATERIÁL
Hliník

BARVY

Přírodní elox


RAL práškový lak
NA DOTAZ

OCELOVÉ UPEVŇOVACÍ KLIPY

KOTVENÍ
4 ocelové klipy na profil


KLIP 15/35

Nerezový klip pro spáry o šířce 15–35 mm. Minimální hloubka spáry je 40 mm.

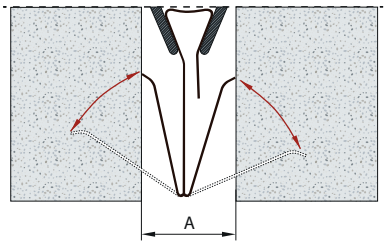

KLIP 35/80

Nerezový klip pro spáry o šířce 35-80 mm. Minimální hloubka spáry je 60 mm.

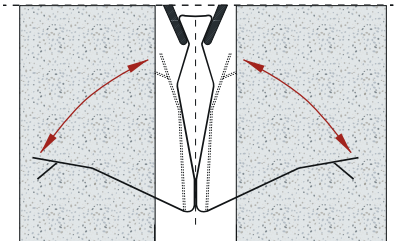

PŘÍSLUŠENSTVÍ


K PROFILU LZE OBJEDNAT:


- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- POJISTNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Pojistnou membránu a protihlukovou izolaci lze u profilů W 120 a W 190 použít v případě, že se nepoužije klip.


CERTIFIKÁTY


- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.

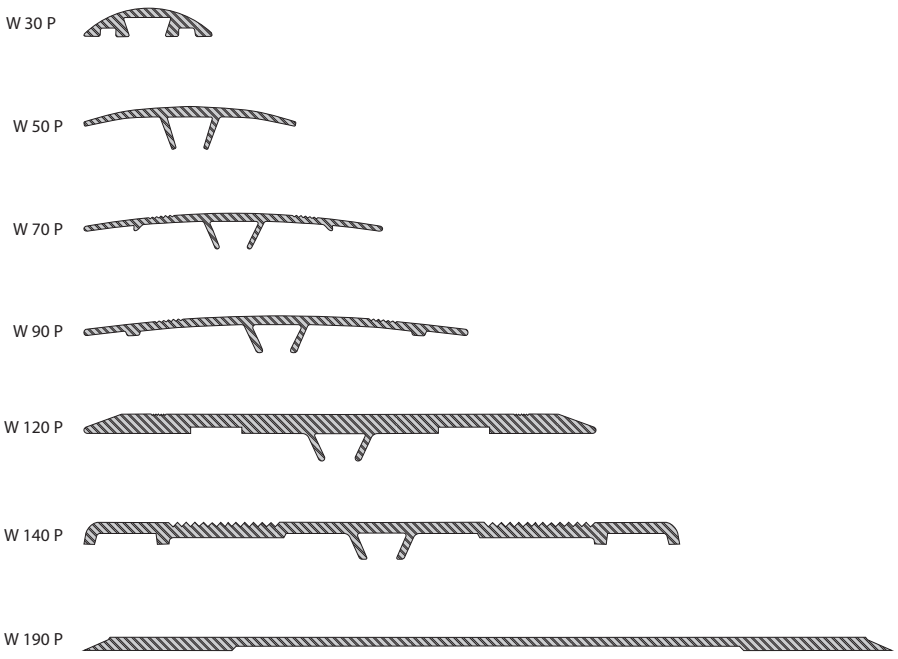

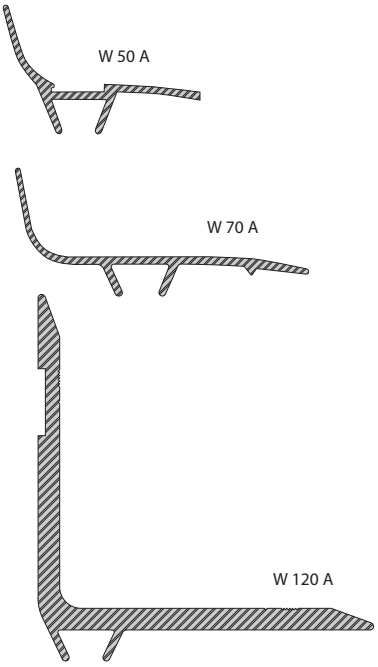

W 190 P, W 70 A

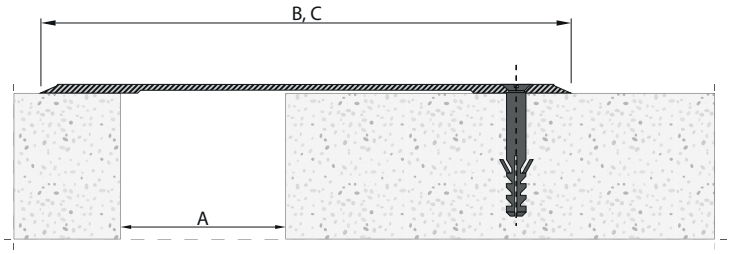

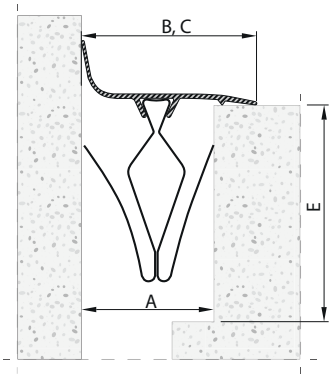


Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)	
	A	B	C	E	↔	↕
W 30 P	max. 20,0	30,0	30,0	40,0	± 5,0	± 2,0
W 50 P	15,0 - 35,0	50,0	50,0	40,0	± 10,0	± 2,0
W 70 P	15,0 - 50,0	70,0	70,0	60,0	± 15,0	± 2,0
W 90 P	15,0 - 70,0	90,0	90,0	60,0	± 20,0	± 2,0
W 120 P	15,0 - 80,0	120,0	120,0	60,0	± 20,0	± 2,0
W 140 P	15,0 - 80,0	140,0	140,0	60,0	± 22,5	± 2,0
W 190 P	max. 100,0	190,0	190,0	60,0	± 50,0	± 2,0
W 50 A	17,0 - 30,0	50,0	40,0	40,0	± 10,0	± 2,0
W 70 A	17,0 - 40,0	70,0	50,0	60,0	± 10,0	± 2,0
W 90 A	35,0 - 60,0	90,0	73,0	60,0	± 15,0	± 2,0
W 120 A	15,0 - 40,0	70,0	60,0	60,0	± 10,0	± 2,0

JDN Series

Univerzální profil pro všechny povrchy

pro spáry **10–60 mm** | profily **povrchově montované** | EPDM těsnění

10–60 mm ŠÍŘKA SPÁRY | povrchový PROFIL | zapuštěný PROFIL | 3 směry POHYBU | interiérové APLIKACE | exteriérové APLIKACE

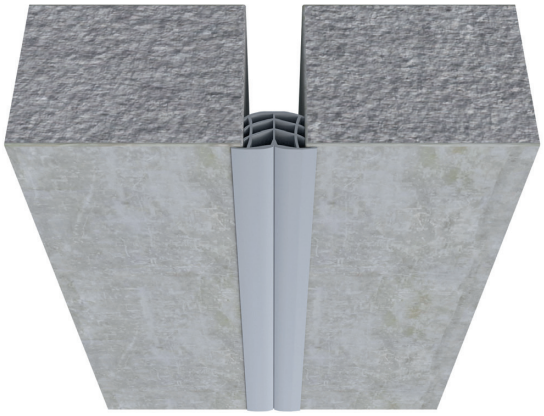


OHEBNÝ TĚSNICÍ PÁS


Tento kryt spáry se hodí téměř ke všem druhům povrchových úprav stěny a stropu. Zaručuje čistotu provedení a jednoduchou aplikaci, jež umožňuje montáž i na hůře přístupných místech. Profil dovoluje pohyb do všech směrů.


OBLASTI APLIKACE

Renovace starých dilatačních spár ve stěnách a stropech.




JDN 30 POVRCHOVÝ PROFIL, JDN 30 ZAPUŠTĚNÝ PROFIL

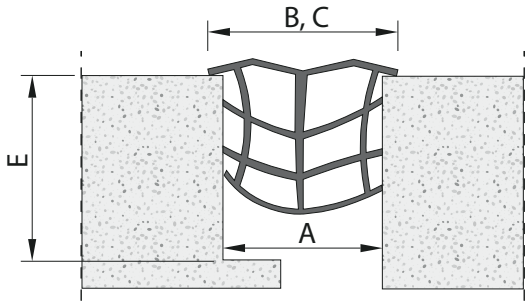

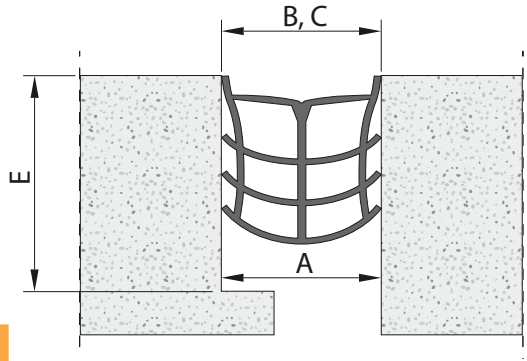

Model	Šířka spáry (mm) A	Celková šířka profilu (mm) B	Pohledová šířka (mm) C	Minimální hloubka spáry (mm) E	Rozsah pohybů (mm) ⟷	↕	⟋⟍
povrchový profil							
JDN 10	10,0	29,0	16,0	15,0	- 5,0/+ 3,0	± 2,0	± 2,0
JDN 20	20,0	43,0	26,0	20,0	- 8,0/+ 6,0	± 3,0	± 3,0
JDN 30	30,0	56,0	36,0	30,0	- 8,0/+ 9,0	± 5,0	± 5,0
JDN 40	40,0	70,0	46,0	40,0	± 13,0	± 5,0	± 5,0
JDN 50	50,0	84,0	56,0	45,0	± 17,0	± 5,0	± 5,0
JDN 60	60,0	98,0	66,0	60,0	± 20,0	± 5,0	± 5,0
zapuštěný profil							
JDN 10	10,0	29,0	10,0	30,0	- 5,0/+ 3,0	± 2,0	± 2,0
JDN 20	20,0	43,0	20,0	35,0	- 8,0/+ 6,0	± 3,0	± 3,0
JDN 30	30,0	56,0	30,0	45,0	- 8,0/+ 9,0	± 5,0	± 5,0
JDN 40	40,0	70,0	40,0	55,0	- 10,0/+ 13,0	± 5,0	± 5,0
JDN 50	50,0	84,0	50,0	60,0	- 10,0/+ 17,0	± 5,0	± 5,0
JDN 60	60,0	98,0	60,0	75,0	- 10,0/+ 20,0	± 5,0	± 5,0

DOPORUČENÝ PODLAHOVÝ PROFIL: **KP, str. 34**

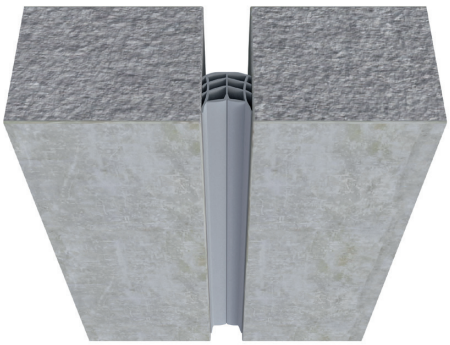

EPDM PÁS

ROZMĚRY **25m role** | MATERIÁL **EPDM** | BARVA

Černá STANDARD | Šedá STANDARD

CERTIFIKÁTY

- Certifikát shody, provedený externí akreditovanou laboratoří.



Couvraneuf®

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KRYTY SPÁR

Spáry mají umožňovat pohyb budovy,
ale často jsou používány i jako protipožární ochrana, zajištění vodotěsnosti či zvukové izolace jednoho segmentu budovy od druhého. Naše příslušenství bylo vytvářeno speciálně pro tyto účely a představuje další vylepšení našich produktových řad.

Protipožární ochrana
Tvoří odolnou překážku plamenům, teplu a hořlavým plynům. Umožňuje pohyb v různých směrech a seismické pohyby.

Pojistné membrány
Ideální doplněk ke krytu podlahové spáry u objektové dilatace.



Protipožární pásky REXGLAS

spáry **10–100 mm** | **protipožární pásky ze zpěnitelného laminátu Kerafix Flexpan**

10–100 mm ŠÍŘKA SPÁRY
3 směry POHYBU
interiérové APLIKACE
exteriérové APLIKACE
izolace TEPELNÁ BARIÉRA
akustická IZOLACE
požární bariéra ŽÁR, PLAMENY, PLYNY




EN 13501-2 EI 120 | **EN 1366-3,4**

ŘEŠENÍ PRO SPÁRY S VELKÝMI POHYBY


Systém je složen z jednoho až pěti pásků zpěnitelného laminátu Kerafix Flexpan a pružné výplně. Díky rychlému zvětšení objemu v případě požáru je spára uzavřena vůči šíření ohně. Protipožární pásky REXGLAS umožňují dilatační pohyb ošetřených stavebních prvků v rozsahu až 50 % od střední hodnoty použitelnosti.


OBLASTI APLIKACE

Jakékoliv horizontální a vertikální dilatační spáry.

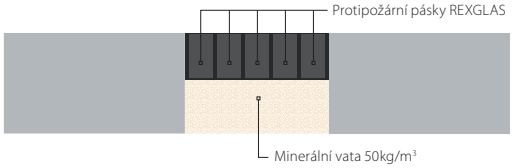

Protipožární pásky REXGLAS v podlaze a ve stěně

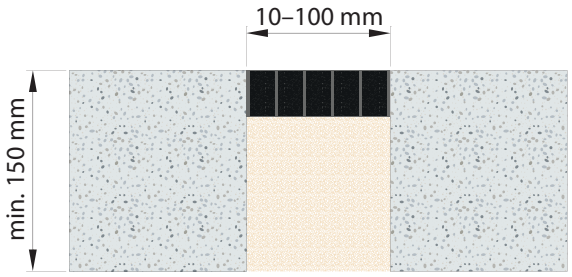


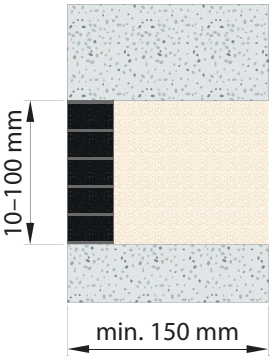

CERTIFIKÁTY

- Osvědčení o stálosti vlastností akreditovanou nezávislou certifikační společností.
- Certifikát protipožární bariéry dle EN 13501-2 pro horizontální i vertikální spáry od 10 mm do 100 mm s pohybem až 50 % šířky spáry. S výsledkem EI 120.

Pohyb (%)	Šířka spáry (mm)				
	jednoduchý pásek	dvojitý pásek	trojitý pásek	4-násobný pásek	5-násobný pásek
skutečná šířka profilu	35 mm	67,5 mm	110 mm	130 mm	162,5 mm
10	10–27 mm	28–54 mm	55–82 mm	83–110 mm	111–136 mm
20	10–25 mm	26–50 mm	51–75 mm	76–100 mm	101–125 mm
30	10–23 mm	24–46 mm	47–70 mm	71–95 mm	96–115 mm
40	10–20 mm	21–42 mm	43–65 mm	66–90 mm	91–110 mm
50	10–20 mm	21–40 mm	41–60 mm	61–80 mm	81–100 mm



- Protipožární pásek REXGLAS má šířku 30 mm, délku 1 bm. Vkládá se ručně do spár mezi nosnými konstrukcemi (stěna-strop, strop-strop, stěna-stěna). Zbytek spáry je vyplněn minerální vatou 50 kg/m³.
- Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce je jak u stěny, tak u stropu 150 mm. Na čištění hotových spár nepoužívejte rozpouštědla na bázi toluenu a nitra a dalších rozpouštědel. Totéž platí pro případné nátěrové hmoty, použité na konečnou úpravu stěn a stropů. Pásky lze přetírat nátěry na bázi akrylátu a vody.

Pojistná membrána


CE ITC®

spáry **všech velikostí** | profily **zabudované i povrchově montované** | EPDM membrána


všechny ŠÍŘKY SPÁR | 3 směry POHYBU | interiérové APLIKACE | exteriérové APLIKACE

Pojistná MEMBRÁNA

POJISTNÁ MEMBRÁNA PRO **POVRCHOVĚ MONTOVANÉ PROFILY**

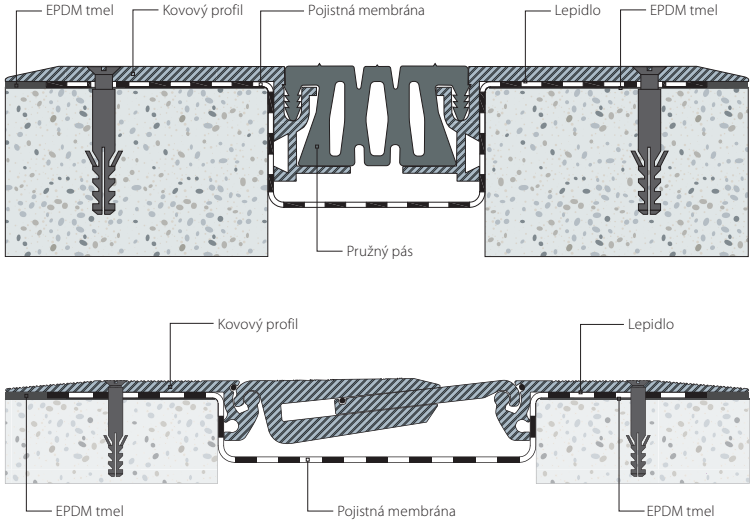

POJISTNÁ MEMBRÁNA PRO **ZABUDOVANÝ PROFIL**

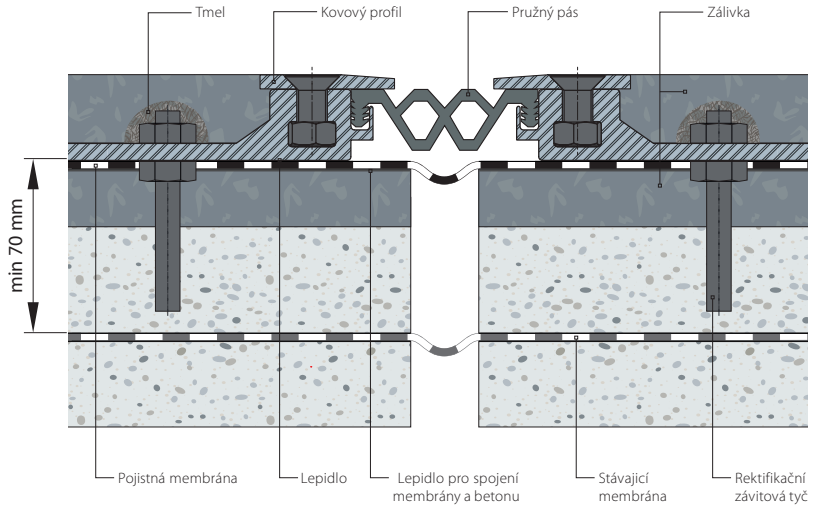

LOKÁLNÍ BARIÉRA

Na požádání zajišťujeme lokální bariéru zabraňující velkému výskytu vody ve spáře objektové dilatace pomocí pružné membrány. Ta je v takovém případě podlepena pod dilatační profil. U zdí je membrána vytažena na stěnu, aby voda na koncích spár nezatékala pod membránu. Takovýmto provedením je dilatační profil odolný proti netlakové vodě. Pokud je cílem vytvořit systémové 100% vodotěsné řešení doporučujeme kontinuální celoplošné utěsnění ve vodorovných i svislých konstrukcích. Lokální membrána toto řešení nemůže suplovat, protože voda může prosakovat špatně ošetřenou celkovou plochou betonu (mikrotrhlinami, prasklinami atd.) a stékat do dilatační spáry, a tudíž nemůže být tento jev předmětem reklamace.

OBLASTI APLIKACE

Pokud bariéra v dilatační spáře není zajištěna jinak, je vhodné takto modifikovaný profil použít například v patrových garážích nebo v prostorech, kde často dochází k mokrému mytí povrchu a podobně.

VLASTNOSTI MEMBRÁNY

- vysoká odolnost proti proražení a mechanickému poškození
- vysoká schopnost přenosu dilatačních pohybů ve všech směrech
- odolnost vůči UV záření, stárnutí a povětrnostním vlivům
- výborná schopnost řešení nestandardních detailů

CERTIFIKÁTY

- Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU dle EN 13984:2013. Vyhovuje vodotěsnosti 2 kPa dle EN 1928; Propustnost vodní páry 160.000 dle EN 1931; Pevnost v tahu ≥ 8 MPa a roztažnost ≥ 300% dle EN 12311-2; Strukturální pevnost ≥ 10 N dle EN 12310-2; Dle EN 1296 vyhovuje odolnosti vůči stárnutí.
- Test na vodotěsnost (zkouška postřikem) – membrána je nepropustná vůči netlakové dešťové vodě, odolává po dobu nejméně 10 minut s intenzitou 10 l za minutu.

Ochrana stěn **Acrovyn**, dilatace, bezpečnostní lepené sklo...

Společnost REXGLAS s.r.o. dodává a montuje: Systém nástěnných ochranných prvků Acrovyn včetně madel, svodidel a rohů. Do garáží i interiérů dilatační profily s vodotěsnou membránou. Pro krásnější budovy přístřešky, markýzy a zábradlí z bezpečnostního lepeného skla a nerezu. Vyberte si stavební doplňky pro Váš interiér a exteriér.



Skleněné přístřešky a markýzy



Zábradlí z bezpečnostního lepeného skla



Nerezové zábradlí



Skleněné příčky a dveře



Ochrana stěn a rohů Acrovyn




Madla Acrovyn



Ochrana stěn z EPDM Stelatex



Ochrana stěn a rohů z nerezu



Dilatace Couvraneuf



Slunolamy



Čistící zóny, rohože

REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

REXGLAS s.r.o. / Kollárova 402/4, 757 01 Valašské Meziříčí / e-mail: rexglas@rexglas.cz / www.rexglas.cz
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 51720 / IČ: 27784550 / DIČ: CZ27784550 / ČSOB č.ú. 288178042/0300

2024/05 Kryty dilatačních spár Couvraneuf